

# SERRANDE AVVOLGIBILI MICROFORATE

Le serrande avvolgibili microforate, per la loro speciale costruzione, si presentano con l'efficacia e la sicurezza delle serrande chiuse, ma con un effetto visivo simile a quello delle serrande a maglia.

I microfori realizzati su tutta la superficie piana, permettono, con locale illuminato, la massima visibilità dall'interno.

Sono indicate per piccole, medie e grandi dimensioni, con diverse conformazioni degli elementi profilati che compongono il telo.

Oltre che in locali dove occorre la massima visibilità, sono utilizzate anche per zone dove sia richiesta una superficie di aerazione elevata, disponibili in acciaio zincato, acciaio zincato verniciato a polveri in tutti i colori Ral e acciaio inox AISI 304.

**CE** Tutte le Serrande sono rispondenti alla NORMA 13241-1: 2003, Direttiva 89/106/CE

## Motorizzazioni



Motorizzazione laterale per serrande industriali di grosse dimensione con trasmissione diretta o rinviata a catena con paracadute di sicurezza incorporato.



Motorizzazione centrale coassiale per serrande compensate con molle.



• Serranda antitempesta microforata modello A97.




• Serranda antitempesta microforata modello A97.



• Serranda antitempesta microforata modello A97 verniciata.

# SERRANDE AVVOLGIBILI MICROFORATE

## SCHEMI DI INSTALLAZIONE SERRANDE AVVOLGIBILI

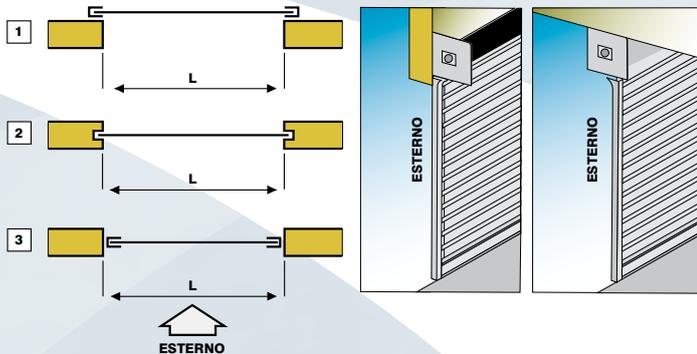

DIMENSIONI GUIDE LATERALI	
U 30 x 20 x 30 mm.	con guarnizioni U 60 x 50 x 60 mm.
U 40 x 20 x 40 mm.	con guarnizioni G 60 x 60 x 60 mm.
U 60 x 25 x 60 mm.	alluminio estruso 60 x 34 x 60 mm.





• Serrande antitempesta microforata modello A97.



## VERSIONI MICROFORATE


## TABELLA COLORI RAL



Tutti gli altri colori RAL sono disponibili su richiesta.

La tinte qui riportate sono da considerarsi puramente indicative.

## GUIDE

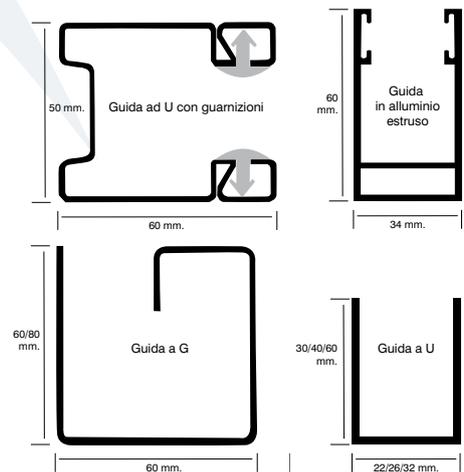

• Particolare pattino nylon antirumore.



**CE** Tutte le Serrande sono rispondenti alla NORMA 13241-1: 2003, Direttiva 89/106/CE