

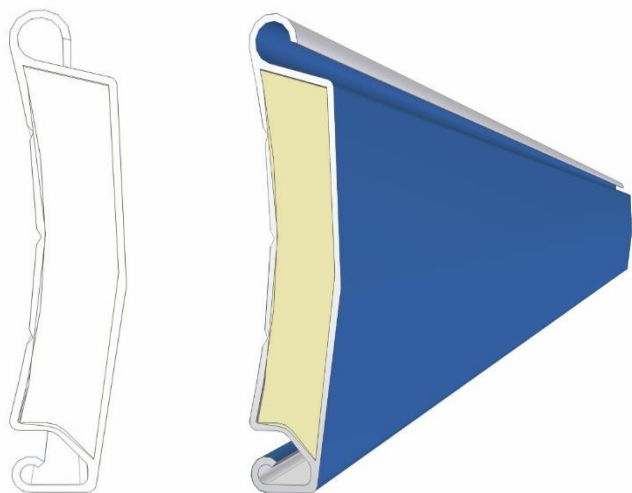


Stecca Coibentata Thermic95



GUIDE DI SCORRIMENTO



Caratteristiche e Materiali

Materiale	Acciaio Zincato	Alluminio
Spessore lamiera interna / Esterna [mm]	0,5 / 0,4	0,5 / 0,58
Peso Manto [Kg / m ²]	13,50	6
Larghezza massima Consigliata [m]	12,00	12,00
Resistenza di spinta al vento classe 2 Fino a: Larghezza x Altezza	12000 x 8000	10000 x 5000
Abbattimento Termico calcolato in base alle dimensioni e al materiale [W / mq°K]	Misura Standard 4000 x 4000 4,367	5,179

Luoghi di Utilizzo

Civili - Industriali - Commerciali

Serranda realizzata per profilatura a freddo di due lamiere contrapposte, lato interno standard bianco RAL9010 e lato esterno nel colore RAL previsto dal nostro catalogo.

Con iniezione di poliuretano espanso con densità 60 Kg/m³.

Scorrimento verticale con avvolgimento superiore.

Terminale di battuta H=135 mm compreso gomma di battuta.

Ampia possibilità di personalizzazione con accessori e sistemi antivento, antirumore.

Possibilità di realizzare il telo con elementi aerati.

Le serrande soggette all'azione del vento, ad esempio nel caso di installazione in facciata, devono essere conformi almeno alla classe 2 della EN 12424.

Guida sagomata 60 mm in acciaio zincato spessore 2.0 mm.

Con guarnizioni per posa in luce e oltreluce per tutte le larghezze e altezze.

Guida a " G " in acciaio zincato spessore 2.0 mm

60 x 60 / 80 x 60 / 80 x 80 / 100 x 80

Per serrande con diametro di avvolgimento superiore a 450 mm.

Per posa oltre luce fronte muro - per antivento e/o antistrappo.

LA NOSTRA GAMMA DI ACCESSORI

Anti Vento – Anti Strappo \ Anti Rumore




Guida a " G "



Guida da
60 mm



Fermastecche
laterale
Nylon



Gancio
Rolling
Antistrappo
- Singolo
- Doppio



Staffa Di
Tenuta al
vento

Motorizzazioni / Funzionamento



- Funzionamento manuale con albero a molle : 48 -60 -76 -89 – 101 Ø

- Motore assiale per albero a molle
Tubo tondo: 48 – 60 – 76 – 89 – 101 Ø

- Motore laterale a presa diretta o rinvio a catena per avvolgimento tubolare : 159 – 193 – 219 – 244 – 273 – 323 – 406 Ø

- Motore tubolare con o senza manovra di soccorso Tubo ottagonale zincato 70

