



AVVOLGIBILI
PER L'ABITAZIONE





OFFICINE METALMECCANICHE TARABORRELLI s.r.l.

via Colle Spedale, 3 - 66016 Guardiagrele (CH) ITALIA

P.IVA: 02225010699

Tel.: +39 0871 446118 (interno 2)

E-mail: infoavvolgibili@taraborrelli.it

www.taraborrelli.it





Taraborrelli: Eccellenza nelle Chiusure dal Cuore dell'Abruzzo

Situata a Guardiagrele, in provincia di Chieti, Taraborrelli è il punto di riferimento in Italia per la progettazione e produzione di chiusure civili e industriali.

Con questo catalogo Taraborrelli trasforma il concetto di protezione in un elemento di design architettonico.

Questo catalogo esplora nuove soluzioni per gestire luce, aria e sicurezza, integrando estetica italiana e precisione tecnica.

TARABORRELLI

C H I U S U R E C I V I L I E I N D U S T R I A L I





Atmosfere in Movimento: Luce e Protezione.

Taraborrelli trasforma il concetto di protezione in un elemento di design architettonico. Esplorare nuove soluzioni per gestire luce, aria e sicurezza, integrando estetica italiana e precisione tecnica.

La Nostra Gamma: Design, Innovazione e Protezione

Abbiamo suddiviso la nostra offerta in collezioni studiate per rispondere a ogni esigenza tecnica ed estetica:

serie Standard: *Forme essenziali in alluminio, acciaio e PVC. La scelta ideale per chi cerca robustezza, efficienza e un ottimo rapporto qualità-prezzo.*

serie Special: *Sistemi innovativi progettati per ottimizzare il passaggio di luce e aria (come i modelli Lumex e Aerix), con soluzioni bicolore e ingombri ridotti.*

serie Premium: *L'eccellenza della linea Velaria. Frangisole evoluti in alluminio estruso che uniscono la protezione di una tapparella alla gestione della luce di un frangisole, certificati per la massima sicurezza.*

Supporto Tecnico e Soluzioni Complete

Oltre ai sistemi avvolgibili, il catalogo offre una sezione dedicata a:

Guide per il montaggio: Un'ampia scelta di profili compatibili per ogni tipo di installazione.

Accessori e Ricambi: Tutto il necessario per la movimentazione e la manutenzione, dai motoriduttori di ultima generazione alla componentistica meccanica più minuta.

Scegliere un prodotto Taraborrelli significa investire in tecnologia italiana, garantendo alla propria abitazione un isolamento superiore e una protezione durevole nel tempo.

La Nostra lunga avventura...



Vincenzo, Tommaso e Achille

Nel 1961 iniziano l'avventura lavorativa nella "piccola carpenteria metallica" a casa, nella zona di Guardiagrele (Ch) in località Piano Fonti.



Il Primo Capannone della Famiglia

Nella Contrada Melone di Guardiagrele, la Famiglia Taraborrelli inaugurò il suo primo capannone. La lavorazione dell'alluminio divenne il loro punto di forza.

Arrivano i giovani

I figli di Tommaso e Vincenzo entrano in azienda per acquisire esperienza e prepararsi al classico ricambio generazionale.

Il secondo magazzino

Nuovo magazzino di alluminio e costruzione di rimorchi e piccole attrezzature per le attività agricole della zona.

1961

1964

1966

1971

1975

1976

1980



Il primo vero magazzino

iniziarono i primi approvvigionamenti periodici di barre di alluminio.

Ciao Achille

Purtroppo il giovane Achille, a soli 36 anni, venne a mancare, lasciando ai fratelli la responsabilità di proseguire il suo sogno.

Il percorso era ormai segnato e, nel giro di pochi anni, tutto tornò al suo posto.

Le porte basculanti

Nel '77 i fratelli costruiscono il secondo capannone vicino al primo, intanto le porte basculanti cominciarono ad essere un'idea per crescere ancora...

Le attrezzature

Le prime macchine importanti per la lavorazione includevano una pressa per la realizzazione dei canali e una grande cesoia da 3 metri, che per i tempi era considerevole. Questi macchinari permisero di internalizzare tutta la produzione, rendendo il processo all'avanguardia e, soprattutto, autonomo.





Le Officine Metalmeccaniche

Tutto procedeva come previsto da Vincenzo e Tommaso, ma il capannone di Melone (Guardiagrele) era diventato troppo piccolo per l'attività in crescita. Nel 2003 si gettarono le basi per costruire un nuovo capannone di circa 5.000 mq, vicino al precedente. In 4/5 anni, questa divenne la sede centrale delle **Officine Metalmeccaniche Taraborrelli**.

Con il passare del tempo, Taraborrelli divenne nota in Italia e all'estero. L'azienda acquisì un nuovo capannone a Poggiofiorito, vicino al precedente, per avviare il progetto di tapparelle per uso abitativo civile.



La Verniciatura

Una scelta vincente dal 2008 per sabbatura e verniciatura di manufatti metallici e non! Nata dalla fusione delle competenze di **Taraborrelli Vincenzo & Tommaso snc** con la costituenda DST.



La falegnameria

Si sviluppa e prende piede la nuova falegnameria per la costruzione di telai, controtelai e cassonetti per finestre.




Taglio Laser, la sfida!

Sempre pronti all'innovazione, il taglio laser entra nel sistema di produzione a piene mani!

2000 2005 2008 2013 2019 2020 2024

Ancora attrezzature!

I giovani figli di Vincenzo e Tommaso (Peppino, Achille, Barbara e Luca) entrano in società, intanto si crea la prima linea di taglio di lamiera. Si investe in attrezzature per crescere ancora..

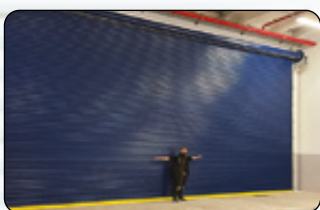


Nasce Thermic95

Con un sistema produttivo all'avanguardia, nascono i profili per serrande avvolgibili coibentate **Thermic95**. Realizzati con nastri in acciaio zincato, sagomati, schiumati e calibrati per la massima precisione, i profili **Thermic95** sono il fiore all'occhiello della nostra azienda, ideali per uso civile e industriale.


Ciao Tommaso fratello di mille avventure

Tommaso ci lascia, come ci lascia la sua umanità e la sua bellissima presenza in questa testarda avventura, ma non ci lasciano il suo sguardo, e il suo conforto paterno per tutti noi.

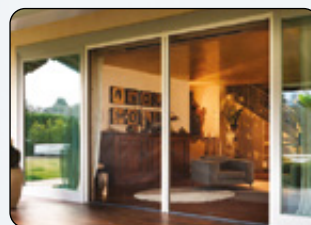

Una nuova strada, le zanzariere

Si entra nel mondo delle zanzariere, Produzione, stoccaggio e spedizione della merce, tutto avviene presso gli stabilimenti di Guardiagrele.

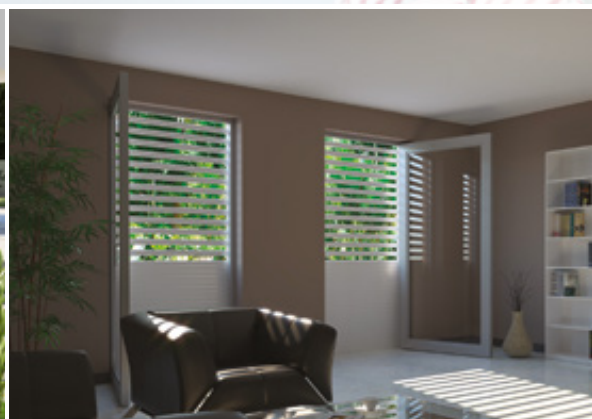



La Collezione

Indice

serie Standard:

forme essenziali
e luce come protagonista.

T14 .08

Alluminio coibentato.
La perfetta unione di robustezza,
efficienza e design curato.

MINI .10

Alluminio coibentato.
L'avvolgibile Mini nasce dall'esigenza
di coniugare spazio e design.

STRONG .12

Acciaio coibentato.
massima sicurezza e comfort abitativo
garantendo grande resistenza nel tempo.

MINI Acciaio .14

Acciaio coibentato.
La struttura del telo conferisce al prodotto
robustezza e resistenza meccanica.

PVC 4.5 .16

PVC.
massima praticità e leggerezza
con un design moderno e sostenibile.

serie Special:

Ingombri ridotti
e luce e aria su misura.

LUMEX .18

Alluminio coibentato.
Innovativo sistema oscurante con stecche
in alluminio coibentato a foro largo.

AERIX .20

Alluminio coibentato.
A schiuma poliuretanica ecologica ad alta
stabilità e lunga durata, con ganci microforati.

LUMINA .22

Alluminio coibentato.
rivoluzione del concetto di tapparella
con un design compatto e funzionale.

DUOCOLOR .24

Alluminio coibentato.
Grazie al "sistema Bicolore", puoi scegliere
due colori distinti: uno per lato.

LINEA .26

Alluminio coibentato.
Straordinaria è la sua capacità
di avvolgersi in uno spazio molto ridotto.

FIBRA .28

PVC.
La tapparella in PVC che assicura
un buon isolamento termico e acustico.

EXT .30

Alluminio estruso.
protezione costante, zero compromessi
grazie alla tapparella blindata.

AXION .32

Alluminio estruso.
sistema frangisole con lamelle orientabili
per un controllo di luce e aria in casa.

MINI AXION .34

Alluminio estruso.
Grazie all'assenza di meccanismi nelle guide
si installa come un normale avvolgibile.

serie Premium:

Dai respiro alla tua casa
in sicurezza e privacy.

GAMMA VELARIA .38

Alluminio estruso.
Unisce la schermatura solare di un frangisole
con la protezione di una tapparella.

VELARIA Standard .41

Alluminio estruso.
il primo modello della gamma: un frangisole
che unisce design, funzionalità e versatilità.

VELARIA Mini .42

Alluminio estruso.
la soluzione compatta per finestre
e porta-finestre in spazi ridotti.

VELARIA Elephant .43

Alluminio estruso.
Il frangisole di design pensato per valorizzare
grandi aperture fino a 6 metri.

VELARIA Bicolore .44

Alluminio estruso
il primo frangisole con doppia finitura colore,
che differenzia interno ed esterno.

VELARIA Secure .45

Alluminio estruso
L'avvolgibile frangisole antieffrazione
che unisce design, funzionalità e sicurezza.

Accessori .47

Per Avvolgibili

Minicassonetti .56

Per esterni

Cassonetti e Controtelali .58

Per interni

Zanzariere .61

Strutture ombreggianti .62

Moduli d'ordine .63

T14: Robustezza e efficienza.

L'avvolgibile **T14** è la perfetta **unione di robustezza, efficienza e design curato**. Grazie alle stecche di dimensioni maggiorate, offre una struttura eccezionalmente **solida e affidabile**.

L'avvolgibile **T14** assicura un **isolamento termico e acustico** superiore a telo abbassato, massimizzando il comfort abitativo e garantendo un notevole **risparmio energetico**.

Sicurezza e Performance in Alluminio Coibentato: Questo avvolgibile combina la resistenza del metallo con l'efficacia della coibentazione, offrendo protezione e durabilità.

Scegli T14 per unire performance elevate, comfort abitativo e un design che fa la differenza.



VANTAGGI PRINCIPALI:

- **Isolamento Superiore:** La coibentazione interna riduce drasticamente dispersioni di calore e rumore, per una casa più efficiente e silenziosa.
- **Estetica e Flessibilità:** Design essenziale, con linee pulite e finiture moderne per adattarsi a ogni stile architettonico.
- **Lunga Durata e Minima Manutenzione:** Materiali selezionati per resistere nel tempo, garantendo la longevità del prodotto.

Art. OMTT14

T14 in alluminio coibentato.

Avvolgibile in alluminio coibentato in media desità.




Isolamento

Migliora l'isolamento termico e acustico, senza compromettere l'estetica.



Sicurezza

La tapparella una volta assemblato il telo, offre una protezione ottimale contro le intrusioni.




Materiale: **Alluminio** | Misura nominale: **14 x 55 mm**. | Peso telo / mq: **4,00 ca. kg** | Barre per 1 mt. di altezza: **18** | Larghezza max consigliata: **4200 mm**.

Guide compatibili

COLORI RAL



RAL 9010
BIANCO




RAL 1013
AVORIO



RAL 8017
MARRONE

COLORI OSSIDATI




ARGENTO
OSSIDATO



BRONZO
OSSIDATO




ELETTROCOLORE
NERO




Art. OMTGU1728

Guida in alluminio 17 x 27 mm.




Art. OMTGU1928

Guida in alluminio 19 x 30 mm.

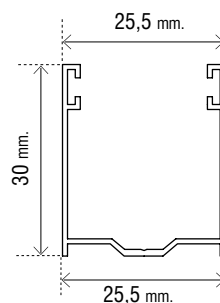


Art. OMTGU2530

Guida in alluminio 25,5 x 30 mm.

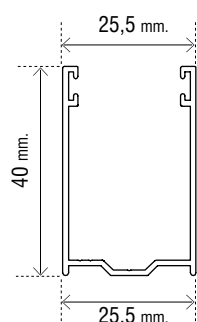

Art. OMTGU2540


Guida in alluminio 25,5 x 40 mm.



Art. OMTGU3832


Guida in alluminio 38 x 32 mm.

Guide ad incasso per zanzariere

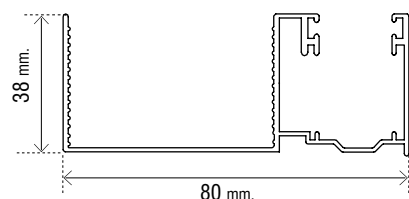

Art. OMTGU8038


Guide con predisposizione zanzariere 80 x 38 mm.



Art. OMTGU9038


Guide con predisposizione zanzariere 90 x 38 mm.

Terminali



Art. OMTTER1255

Terminale in alluminio
12 x 55 mm.



Art. OMTACC5

Terminale in Pvc rigido
8 x 9 mm.

Accessori



Art. OMTACC8

Catenacciolo per terminale
in alluminio 160 mm.




Art. OMTACC6

Catenacciolo intermedio di sicurezza
per stecca 190 x 20 mm.

Diametro avvolgimento

RULLO DA Ø 60

H 1000	Ø 155
H 1200	Ø 165
H 1300	Ø 170
H 1400	Ø 175
H 1500	Ø 180
H 1600	Ø 185
H 1700	Ø 190
H 1800	Ø 195
H 1900	Ø 205
H 2000	Ø 215
H 2200	Ø 225
H 2400	Ø 240
H 2600	Ø 265
H 2800	Ø 280
H 3000	Ø 295
H 3300	Ø 310

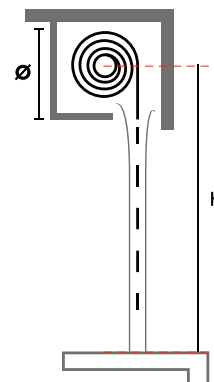


COLORI STANDARD



GRIGIO
ANTRACITE 09



GRIGIO 10




ARGENTO 11



BIANCO 12



BIANCO
CREMA 13



CREMA 14



BEIGE 15



SENAPE 16




MARRONE 17



TESTA
DI MORO 18



OCRA 19



VERDE
PRATO 20



VERDE
SCURO 21



ROSSO
MATTONE 22



AZZURRO 26

COLORI RAFFAELLO



VERDE
RAFFAELLO 27



GRIGIO
RAFFAELLO 28



MARRONE
RAFFAELLO 29

COLORI LEGNO



LEGNO
SCURO 24



LEGNO
CHIARO 25




RENOLIT 30

Design e minimo ingombro.

L'avvolgibile **MINI** nasce dall'esigenza di coniugare spazio e design. Il suo aspetto snello ma pur sempre robusto, disponibile nella versione in alluminio coibentato in media densità, gli conferisce il vantaggio di poter essere riavvolto anche negli spazi più ristretti, senza rinunciare al gusto estetico alla tapparella.

La considerevole richiesta dell'articolo ha permesso di creare nel tempo una filiera produttiva capace di soddisfare interamente la domanda.

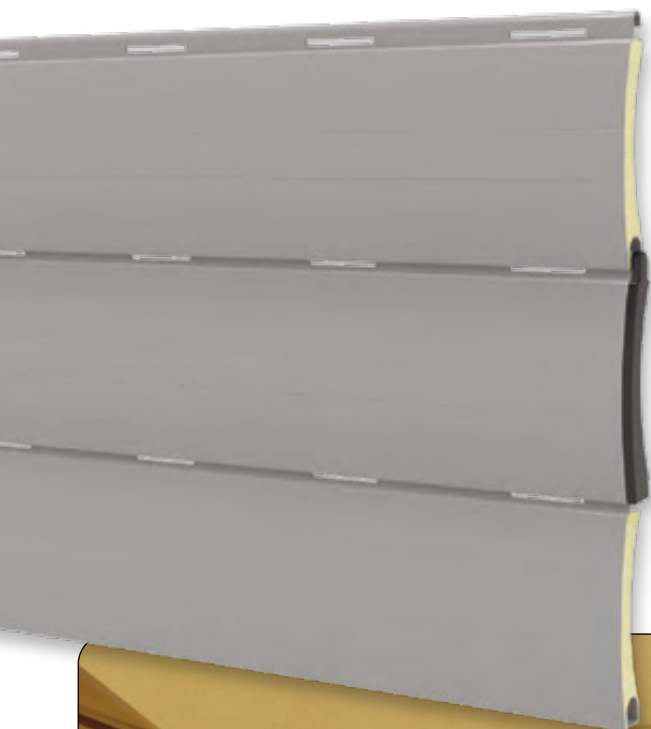

Art. OMTMINI7

MINI in alluminio coibentato.

Avvolgibile in alluminio coibentato in media densità.




Isolamento

Migliora l'isolamento termico e acustico, senza compromettere l'estetica.



Sicurezza


La tapparella una volta assemblato il telo, offre una protezione ottimale contro le intrusioni.




Materiale: **Alluminio** | Misura nominale: **9 x 45 mm.** | Peso telo / mq: **2,50 ca. kg** | Barre per 1 mt. di altezza: 22 | Larghezza max consigliata: **3500 mm.**

Guide compatibili

COLORI RAL



RAL 9010
BIANCO




RAL 1013
AVORIO



RAL 8017
MARRONE

COLORI OSSIDATI




ARGENTO
OSSIDATO




BRONZO
OSSIDATO




ELETTROCOLORE
NERO




Art. OMTGU1428
Guida in alluminio 14 x 28 mm.

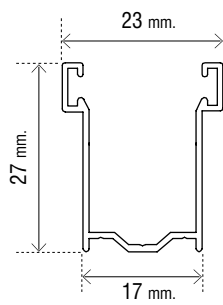


Art. OMTGU1728
Guida in alluminio 17 x 27 mm.

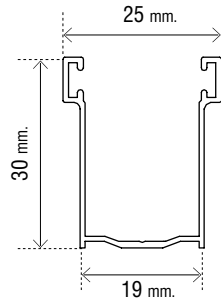


Art. OMTGU1928
Guida in alluminio 19 x 30 mm.

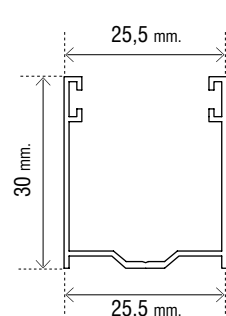

Art. OMTGU2530
Guida in alluminio 25,5 x 30 mm.

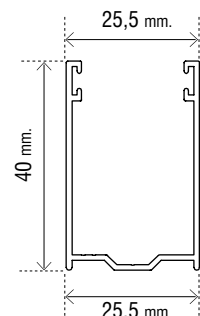


Art. OMTGU2540
Guida in alluminio 25,5 x 40 mm.

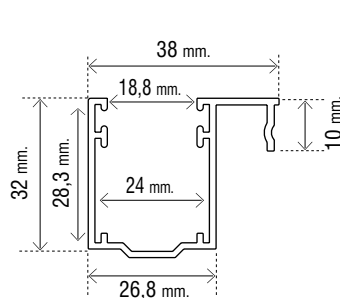


Art. OMTGU3832
Guida in alluminio 38 x 32 mm.

Guide ad incasso per zanzariere

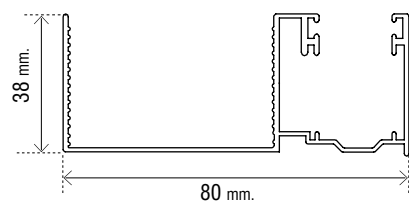


Art. OMTGU8038
Guide con predisposizione zanzariere 80 x 38 mm.

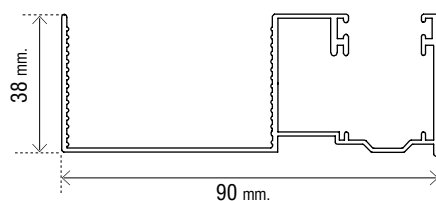


Art. OMTGU9038
Guide con predisposizione zanzariere 90 x 38 mm.

Terminali



Art. OMTTER955
Terminale in alluminio
9 x 55 mm.



Art. OMTACC5
Terminale in Pvc rigido
8 x 9 mm.

Accessori




Art. OMTACC8
Catenacciolo per terminale
in alluminio 160 mm.

Diametro avvolgimento

RULLO DA Ø 60

H 1000	Ø 125
H 1200	Ø 135
H 1300	Ø 135
H 1400	Ø 140
H 1500	Ø 143
H 1600	Ø 151
H 1700	Ø 151
H 1800	Ø 156
H 1900	Ø 160
H 2000	Ø 165
H 2200	Ø 167
H 2400	Ø 170
H 2600	Ø 173
H 2800	Ø 180
H 3000	Ø 185
H 3300	Ø 196

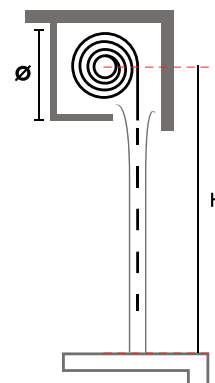

COLORI STANDARD




GRIGIO
ANTRACITE 09



GRIGIO 10



ARGENTO 11



BIANCO 12



BIANCO
CREMA 13



CREMA 14



BEIGE 15



SENAPE 16



MARRONE 17



TESTA
DI MORO 18



OCRA 19



VERDE
PRATO 20



VERDE
SCURO 21



ROSSO
MATTONE 22



AZZURRO 26

COLORI RAFFAELLO



VERDE
RAFFAELLO 27



GRIGIO
RAFFAELLO 28



MARRONE
RAFFAELLO 29

COLORI LEGNO



LEGNO
SCURO 24



LEGNO
CHIARO 25

Strong: Robusto, silenzioso, elegante.

L'avvolgibile Strong rappresenta l'anima più resistente della serie Standard. Progettato per chi cerca una protezione superiore, questo modello in acciaio coibentato fonde una robustezza estrema con un'estetica ricercata ed elegante unendo **massima sicurezza e comfort abitativo**.

Grazie alla coibentazione interna a media densità, il profilo Strong abbate i rumori esterni e riduce drasticamente la dispersione termica, migliorando il risparmio energetico.

I materiali selezionati assicurano che l'avvolgibile mantenga inalterate le sue prestazioni e la sua bellezza estetica nel tempo, resistendo alle sollecitazioni atmosferiche e all'usura.

Art. OMTSTRONG14

STRONG in acciaio coibentato.

Acciaio coibentato in media densità.




Aumento della luce e della ventilazione

La luce esterna entra più facilmente e la ventilazione risulta migliore.



Sicurezza


La tapparella una volta assemblato il telo, offre una protezione ottimale contro le intrusioni.




Materiale: **Acciaio** | Misura nominale: **12 x 55 mm**. | Peso telo / mq: **8,50 ca. kg** | Barre per 1 mt. di altezza: 18 | Larghezza max consigliata: **4200 mm**.

Guide compatibili

COLORI RAL



RAL 9010
BIANCO




RAL 1013
AVORIO



RAL 8017
MARRONE

COLORI OSSIDATI




ARGENTO
OSSIDATO



BRONZO
OSSIDATO




ELETTRICOLORE
NERO




Art. OMTGU1728

Guida in alluminio 17 x 27 mm.

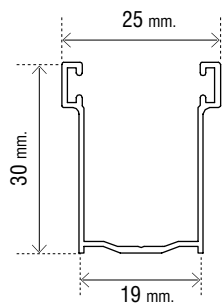


Art. OMTGU1928

Guida in alluminio 19 x 30 mm.




Art. OMTGU2530

Guida in alluminio 25,5 x 30 mm.



Art. OMTGU2540

Guida in alluminio 25,5 x 40 mm.



Art. OMTGU3832

Guida in alluminio 38 x 32 mm.

Diametro avvolgimento


RULLO DA Ø 60

H 1000	Ø 150
H 1200	Ø 165
H 1300	Ø 172
H 1400	Ø 175
H 1500	Ø 182
H 1600	Ø 185
H 1700	Ø 190
H 1800	Ø 195
H 1900	Ø 195
H 2000	Ø 202
H 2200	Ø 207
H 2400	Ø 215
H 2600	Ø 227
H 2800	Ø 230
H 3000	Ø 240
H 3300	Ø 250

COLORI STANDARD



BIANCO 51



BIANCO
CREMA 13



GRIGIO 50



CREMA 53



ROSSO
MATTONE 58



TESTA
DI MORO 54


COLORI LEGNO




LEGNO
CHIARO 56



LEGNO
SCURO 57

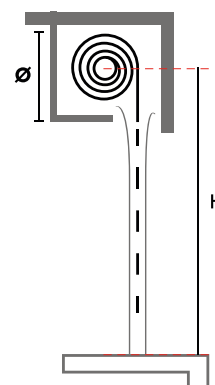


Guide ad incasso per zanzariere

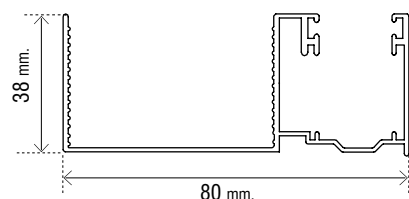

Art. OMTGU8038


Guide con predisposizione zanzariere 80 x 38 mm.

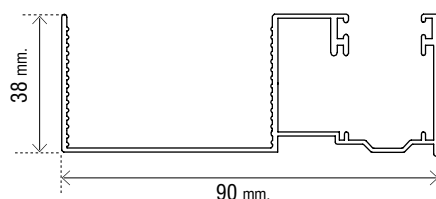

Art. OMTGU9038


Guide con predisposizione zanzariere 90 x 38 mm.

Terminali



OMTTER1255

Terminale in alluminio
12 x 55 mm.



Art. OMTACC5

Terminale in Pvc rigido
8 x 9 mm.

Accessori



Art. OMTACC8

Catenacciolo per terminale
in alluminio 160 mm.



Art. OMTACC6

Catenacciolo intermedio di sicurezza
per stecca 190 x 20 mm.

La forza dell'acciaio e la sicurezza nel tempo.

La tapparella **Mini Acciaio** è realizzata in acciaio profilato, per adattarsi a diverse esigenze prestazionali ed estetiche.

La struttura solida del telo conferisce al prodotto un'elevata robustezza e un'ottima resistenza meccanica, rendendolo ideale per contesti in cui è richiesta una protezione più consistente.

Affidabile e durevole, **Mini Acciaio** è pensata per chi cerca un sistema oscurante capace di resistere nel tempo senza deformarsi o cedere all'usura.

La sua composizione garantisce stabilità anche in condizioni atmosferiche avverse, mantenendo il corretto funzionamento del telo e contribuendo alla sicurezza dell'edificio.



Art. OMTMINIACO21

Mini Acciaio in alluminio coibentato.

Avvolgibile in acciaio coibentato in media densità.




Isolamento

Migliora l'isolamento termico e acustico, senza compromettere l'estetica.



Sicurezza



La tapparella una volta assemblato il telo, offre una protezione ottimale contro le intrusioni.



Materiale: **Acciaio** | Misura nominale: **9 x 42 mm.** | Peso telo / mq: **8,50 ca. kg** | Barre per 1 mt. di altezza: 24 | Larghezza max consigliata: **3500 mm.**



Guide compatibili

COLORI RAL




Art. OMTGU1428
Guida in alluminio 14 x 28 mm.


COLORI OSSIDATI




Art. OMTGU1728
Guida in alluminio 17 x 27 mm.




Art. OMTGU1928
Guida in alluminio 19 x 30 mm.



Art. OMTGU2530
Guida in alluminio 25,5 x 30 mm.

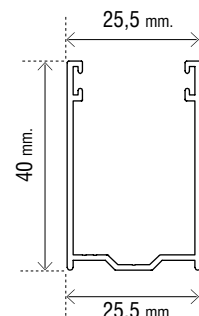


Art. OMTGU2540
Guida in alluminio 25,5 x 40 mm.




Art. OMTGU3832
Guida in alluminio 38 x 32 mm.

Guide ad incasso per zanzariere




Art. OMTGU8038
Guide con predisposizione zanzariere 80 x 38 mm.




Art. OMTGU9038
Guide con predisposizione zanzariere 90 x 38 mm.

Terminali



Art. OMTTER955
Terminale in alluminio
9 x 55 mm.



Art. OMTACC5
Terminale in Pvc rigido
8 x 9 mm.

Accessori




Art. OMTACC8
Catenacciolo per terminale
in alluminio 160 mm.

Diametro avvolgimento

RULLO DA Ø 60

H 1000	Ø 125
H 1200	Ø 135
H 1300	Ø 135
H 1400	Ø 140
H 1500	Ø 143
H 1600	Ø 151
H 1700	Ø 151
H 1800	Ø 156
H 1900	Ø 160
H 2000	Ø 165
H 2200	Ø 167
H 2400	Ø 170
H 2600	Ø 173
H 2800	Ø 180
H 3000	Ø 185
H 3300	Ø 196

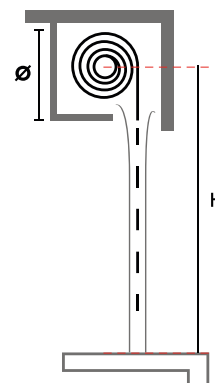

COLORI STANDARD



COLORI LEGNO



PVC4.5: Leggero. Economico. Riciclabile.

Il nostro avvolgibile in PVC da 4,5 kg/m² combina massima praticità e leggerezza con design moderno e sostenibile.

Facile da installare e mantenere, rappresenta una scelta economica e rispettosa dell'ambiente, senza compromettere resistenza e durata.

- **Leggero e maneggevole:** solo 4,5 kg/m² per una installazione rapida.
- **Eco-friendly:** realizzato in PVC riciclabile.
- **Conveniente:** soluzione economica senza rinunciare a qualità.
- **Comfort abitativo:** filtra luce e aria, garantendo praticità quotidiana.

La scelta intelligente per chi cerca leggerezza, risparmio e sostenibilità.

Art. OMT PVC27

PVC4.5 in alluminio coibentato.

disponibile blindatura del profilo con un ulteriore rinforzo.



Sistema di bloccaggio stecche.



Isolamento

La bassa conducibilità del materiale riduce il trasferimento di calore, contribuendo a mantenere la casa fresca d'estate e calda d'inverno.



100% Riciclabile

realizzato in PVC riciclabile.



Costi contenuti

soluzione economica senza rinunciare alla qualità.



13,2 mm.

55 mm.


Disponibile anche con rinforzi in fibra di vetro.

Guide compatibili

COLORI RAL



RAL 9010
BIANCO




RAL 1013
AVORIO



RAL 8017
MARRONE

COLORI OSSIDATI




ARGENTO
OSSIDATO



BRONZO
OSSIDATO




ELETTROCOLORE
NERO




Art. OMTGU1728

Guida in alluminio 17 x 27 mm.

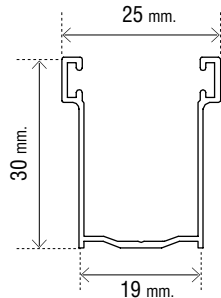


Art. OMTGU1928

Guida in alluminio 19 x 30 mm.




Art. OMTGUFEZI

Guida in ferro zincato 19 x 22 mm.




Art. OMTGU2530

Guida in alluminio 25,5 x 30 mm.

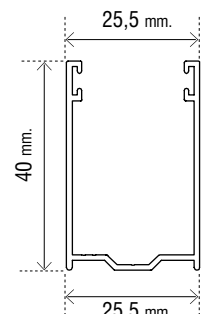

Art. OMTGU2540

Guida in alluminio 25,5 x 40 mm.




Art. OMTGU3832

Guida in alluminio 38 x 32 mm.

Diametro avvolgimento

RULLO DA Ø 60


H 1000	Ø 155
H 1200	Ø 165
H 1300	Ø 170
H 1400	Ø 175
H 1500	Ø 180
H 1600	Ø 185
H 1700	Ø 190
H 1800	Ø 190
H 1900	Ø 195
H 2000	Ø 200
H 2200	Ø 210
H 2400	Ø 220
H 2600	Ø 230
H 2800	Ø 240
H 3000	Ø 245
H 3300	Ø 255

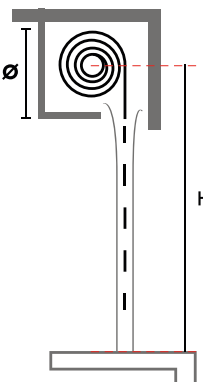

COLORI TINTA UNITA


VERDE 6005	VERDE SCURO
VERDE OLIVA	VERDE
VERDE G18	VERDE PISELLO
VERDE ACQUA	ACQUA MARINA
CELESTE	BLUE
GRIGIO 09	GRIGIO SCURO
AVORIO 11	GRIGIO
GRIGIO 35	BIANCO
AVORIO 1013	AVORIO
AVORIO 701	AVORIO 01
BEIGE	LEGNO FRASSINO
OCRA 719	LEGNO K10
LEGNO CHIARO	LEGNO CILIEGIO
LEGNO DOUGLAS	LEGNO SCURO
MARRONE 25	TERRA COTTA
ROSSO VIVO	LEGNO F14

Guide ad incasso per zanzariere



Art. OMTGU8038


Guide con predisposizione zanzariere 80 x 38 mm.

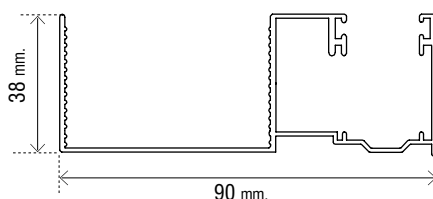

Art. OMTGU9038


Guide con predisposizione zanzariere 90 x 38 mm.

Terminali



Art. OMTTER1255

Terminale in alluminio 12 x 55 mm.



Art. OMTACC5

Terminale in Pvc rigido 8 x 9 mm.

Accessori



Art. OMTTPVCRINF29

Rinforzo per avvolgibile.



Art. OMTACC8

Catenaccio per terminale in alluminio 160 mm.

LEGNO
LEGNO NOCE
MARRONE 8017
TESTA DI MORO
MOGANO

La tapparella ad asola larga.

Più luce e più aria nella tua abitazione.

LUMEX è l'innovativo sistema oscurante con stecche in alluminio coibentato a foro largo. Progettato con delle asole più ampie per garantire, anche a telo abbassato, una maggiore areazione e illuminazione in tutte le stanze.

Le sue speciali asole misurano 4 mm. di altezza e 160 mm. di larghezza, superando di gran lunga quelle tradizionali, rispettivamente di 2 mm. e 17 mm.

LUMEX assicura un ottimo ricircolo dell'aria negli ambienti interni molto umidi e, allo stesso tempo, aumenta il naturale ingresso della luce solare di oltre il 60% in più rispetto ai competitors in commercio.

Art. OMTLUMEX30

LUMEX in alluminio coibentato.

A schiuma poliuretantica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.



asola tradizionale
(L) 17 mm.
(H) 2 mm.



asola Lumex
(L) 160 mm.
(H) 4 mm.



Luminosità

L'asola larga consente fino al 60% di luce in più rispetto allo standard: gli ambienti risultano più vivibili, senza sollevare il telo.




Ventilazione

La dimensione dell'asola favorisce una ventilazione ideale per locali umidi o poco arieggiati, migliora il benessere in casa.



Visibilità

Anche con telo abbassato, nessuno può vedere cosa accade all'interno: l'asola è studiata per garantire la massima riservatezza.



11,7 mm.

50 mm.

12,2 mm.




Materiale: **Alluminio** | Misura nominale: **12,20 x 61,70 mm.** | Peso telo / mq: **4,00 ca. kg** | Barre per 1 mt. di altezza: **20** | Larghezza max consigliata: **4200 mm.**

Guide compatibili

COLORI RAL



RAL 9010
BIANCO




RAL 1013
AVORIO



RAL 8017
MARRONE

COLORI OSSIDATI




ARGENTO
OSSIDATO



BRONZO
OSSIDATO




ELETTROCOLORE
NERO




Art. OMTGU1728

Guida in alluminio 17 x 27 mm.




Art. OMTGU1928

Guida in alluminio 19 x 30 mm.




Art. OMTGU2530

Guida in alluminio 25,5 x 30 mm.



Art. OMTGU2540


Guida in alluminio 40 x 25,5 mm.



Art. OMTGU3832


Guida in alluminio 38 x 32 mm.

Guide ad incasso per zanzariere



Art. OMTGU8038


Guide con predisposizione zanzariere 80 x 38 mm.



Art. OMTGU9038


Guide con predisposizione zanzariere 90 x 38 mm.

Terminali



Art. OMTER1255

Terminale in alluminio
12 x 55 mm.



Art. OMTACC5

Terminale in Pvc rigido
8 x 9 mm.

Accessori



Art. OMTACC8

Catenacciolo per terminale
in alluminio 160 mm.




Art. OMTACC6

Catenacciolo intermedio di sicurezza
per stecca 190 x 20 mm.

Diametro avvolgimento

RULLO DA Ø 60

H 1000	Ø 145
H 1200	Ø 155
H 1300	Ø 155
H 1400	Ø 160
H 1500	Ø 170
H 1600	Ø 170
H 1700	Ø 175
H 1800	Ø 180
H 1900	Ø 190
H 2000	Ø 190
H 2200	Ø 200
H 2400	Ø 205
H 2600	Ø 210
H 2800	Ø 220
H 3000	Ø 230
H 3300	Ø 240



COLORI STANDARD

	GRIGIO ANTRACITE 09
	GRIGIO 10
	ARGENTO 11
	BIANCO 12
	BIANCO CREMA 13
	CREMA 14
	BEIGE 15
	SENAPE 16
	MARRONE 17
	TESTA DI MORO 18
	OCRA 19
	VERDE PRATO 20
	VERDE SCURO 21
	ROSSO MATTONI 22
	AZZURRO 26
	VERDE RAFFAELLO 27
	GRIGIO RAFFAELLO 28
	MARRONE RAFFAELLO 29
	LEGNO SCURO 24
	LEGNO CHIARO 25
	RENOLIT 30

COLORI RAFFAELLO

COLORI LEGNO

La tapparella microforata.

Avvolgibile in **alluminio coibentato** con **ganci microforati**.

Questo innovativo sistema oscurante è composto da profili in alluminio coibentato in schiuma poliuretanica ecologica garanzia di un ottimo isolamento termico e acustico.

I profili in alluminio sono uniti da **ganci microforati** più alti e resistenti rispetto a quelli tradizionali, permettono alle tapparelle antizanzara di agire come una barriera anche contro gli insetti indesiderati, senza ostruire il naturale ingresso di aria e luce.

Art. OMTAERIX37

AERIX in alluminio coibentato.

A schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, con ganci microforati.



Gancio microforato

Tiene fuori gli insetti, lascia passare aria e garantisce una luce schermata.




Alluminio coibentato ad alta efficienza

Riduce la dispersione termica e contribuisce al risparmio energetico.



Predisposizione per accessori di sicurezza

Completa la tapparella antizanzare, con terminale in alluminio e/o catenaccioli autobloccanti per una maggiore sicurezza.




Guide compatibili

COLORI RAL



RAL 9010
BIANCO




RAL 1013
AVORIO



RAL 8017
MARRONE

COLORI OSSIDATI




ARGENTO
OSSIDATO



BRONZO
OSSIDATO




ELETTROCOLORE
NERO

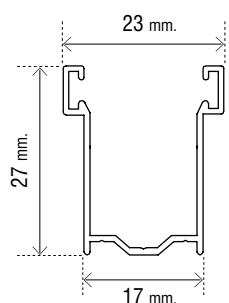


Art. OMTGU1728

Guida in alluminio 17 x 27 mm.




Art. OMTGU1928

Guida in alluminio 19 x 30 mm.

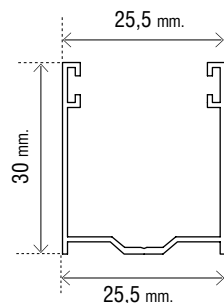


Art. OMTGU2530

Guida in alluminio 25,5 x 30 mm.



Art. OMTGU2540


Guida in alluminio 40 x 25,5 mm.

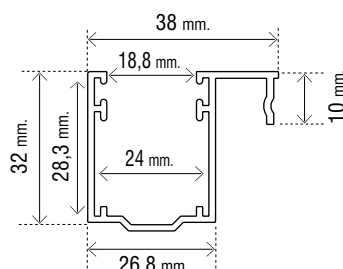

Art. OMTGU3832


Guida in alluminio 38 x 32 mm.

Guide ad incasso per zanzariere



Art. OMTGU8038


Guide con predisposizione zanzariere 80 x 38 mm.

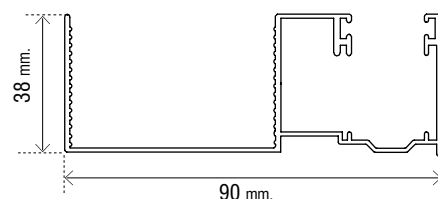

Art. OMTGU9038


Guide con predisposizione zanzariere 90 x 38 mm.

Terminali



Art. OMTTER1255

Terminale in alluminio
12 x 55 mm.



Art. OMTACC5

Terminale in Pvc rigido
8 x 9 mm.

Accessori



Art. OMTACC8

Catenacciolo per terminale
in alluminio 160 mm.




Art. OMTACC6

Catenacciolo intermedio di sicurezza
per stecca 190 x 20 mm.

Diametro avvolgimento

RULLO DA Ø 60

H 1000	Ø 145
H 1200	Ø 155
H 1300	Ø 155
H 1400	Ø 160
H 1500	Ø 170
H 1600	Ø 170
H 1700	Ø 175
H 1800	Ø 180
H 1900	Ø 190
H 2000	Ø 190
H 2200	Ø 200
H 2400	Ø 205
H 2600	Ø 210
H 2800	Ø 220
H 3000	Ø 230
H 3300	Ø 240

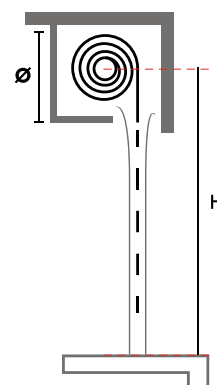

COLORI STANDARD

	GRIGIO ANTRACITE 09
	GRIGIO 10
	ARGENTO 11
	BIANCO 12
	BIANCO CREMA 13
	CREMA 14
	BEIGE 15
	SENAPE 16
	MARRONE 17
	TESTA DI MORO 18
	OCRA 19
	VERDE PRATO 20
	VERDE SCURO 21
	ROSSO MATTEO 22
	AZZURRO 26
	VERDE RAFFAELLO 27
	GRIGIO RAFFAELLO 28
	MARRONE RAFFAELLO 29
	LEGNO SCURO 24
	LEGNO CHIARO 25
	RENOLIT 30

COLORI RAFFAELLO

COLORI LEGNO

Novità 2025

LUMINA: Minimo ingombro, luce e aria su misura.

LUMINA rivoluziona il concetto di tapparella con un design compatto e funzionale, pensato per chi desidera il massimo in termini di comfort e versatilità.

Grazie al suo profilo sottile e piatto, garantisce un avvolgimento rapido e un ingombro ridotto, ideale per spazi di avvolgimento limitati e cassonetti compatti.

Disponibile in tre varianti, LUMINA si adatta perfettamente alle diverse esigenze di luce e ventilazione:

- Versione con Asole standard per un equilibrio tra privacy e luminosità.
- Asola MAXI (4mm x 160mm) per un maggiore ingresso di luce naturale e un ricircolo d'aria ottimale, anche a telo abbassato.
- Gancio microforato, una barriera efficace contro insetti, capace di filtrare l'aria e regolare la luminosità in entrata.

Ecologica, efficiente e dallo stile contemporaneo.

Art. OMTLUMINA44

LUMINA in alluminio coibentato.

In 3 diverse configurazioni.



Asola Standard



Asola MAXI
160 x 4 mm.



Gancio microforato

Tiene fuori gli insetti, lascia passare aria e garantisce una luce schermata.



Luminosità

L'asola larga consente fino al 60% di luce in più rispetto allo standard: gli ambienti risultano più vivibili, senza sollevare il telo.




Ventilazione

La dimensione dell'asola favorisce una ventilazione ideale per locali umidi o poco arieggiati, migliora il benessere in casa.



Visibilità


Anche con telo abbassato, nessuno può vedere cosa accade all'interno: l'asola è studiata per garantire la massima riservatezza.

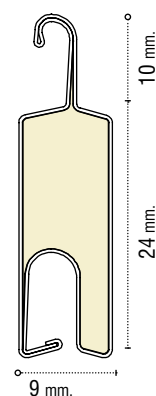



Materiale: **Alluminio** | Misura nominale: **9,20 x 34 mm.** | Peso telo / mq: **3,80 ca. kg** | Barre per 1 mt. di altezza: **42** | Larghezza max consigliata: **3500 mm.**

Guide compatibili


COLORI RAL




COLORI OSSIDATI




Art. OMTGU1428
Guida in alluminio 14 x 28 mm.




Art. OMTGU1728
Guida in alluminio 17 x 27 mm.




Art. OMTGU1928
Guida in alluminio 19 x 30 mm.



Art. OMTGU2530
Guida in alluminio 25,5 x 30 mm.




Art. OMTGU2540
Guida in alluminio 25,5 x 40 mm.




Art. OMTGU3832
Guida in alluminio 38 x 32 mm.

Guide ad incasso per zanzariere

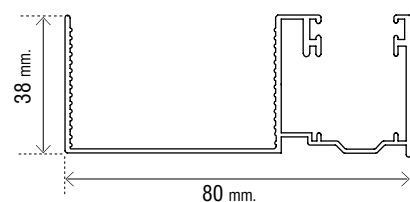


Art. OMTGU8038
Guide con predisposizione zanzariere 80 x 38 mm.

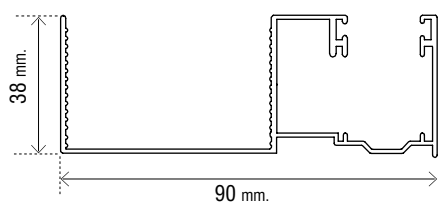


Art. OMTGU9038
Guide con predisposizione zanzariere 90 x 38 mm.

Terminali



Art. OMTTER955
Terminale in alluminio 9 x 55 mm.



Art. OMTACC5
Terminale in Pvc rigido 8 x 9 mm.

Accessori




Art. OMTACC8
Catenaccio per terminale in alluminio 160 mm.


Diametro avvolgimento

RULLO DA Ø 60

H 1000	Ø 150
H 1200	Ø 163
H 1300	Ø 164
H 1400	Ø 174
H 1500	Ø 175
H 1600	Ø 180
H 1700	Ø 180
H 1800	Ø 187
H 1900	Ø 187
H 2000	Ø 198
H 2200	Ø 200
H 2400	Ø 205
H 2600	Ø 220
H 2800	Ø 230
H 3000	Ø 235
H 3300	Ø 245

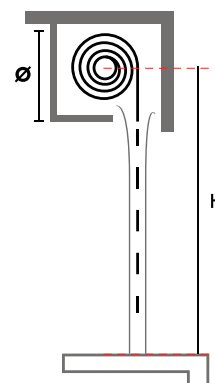

COLORI STANDARD



COLORI RAFFAELLO



COLORI LEGNO




DUOCOLOR la tapparella con 2 colori.

DUOCOLOR è la soluzione ideale per quei contesti architettonici in cui è necessario rispettare le linee guida condominiali o urbanistiche, senza voler sacrificare lo stile della propria casa.

Grazie al “sistema Bicolore”, puoi scegliere due colori distinti: uno per il lato esterno, in armonia con l’ambiente circostante, e uno per l’interno, che rispecchi lo stile dell’arredamento.

Una scelta che unisce praticità e design senza compromessi.

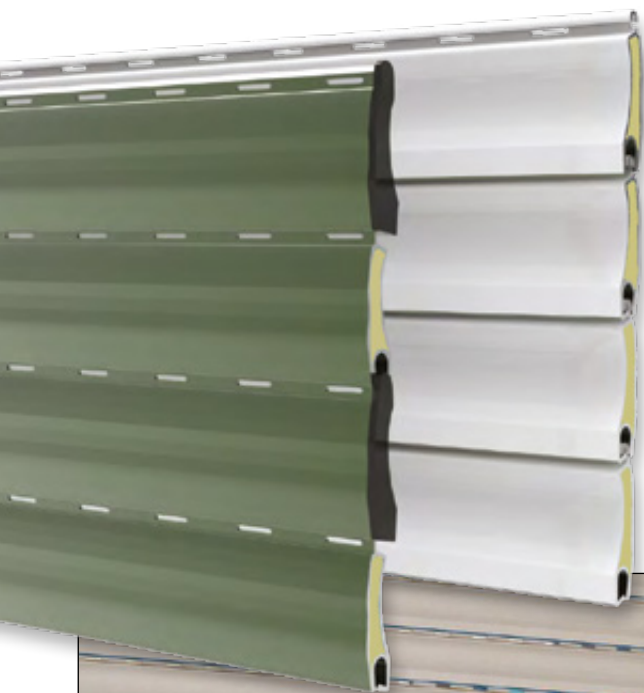

Art. OMTDU051

DUOCOLOR in alluminio coibentato.

Avvolgibile bicolore.



Due colori uno dentro uno fuori, se non vuoi compromessi la scelta migliore.




Estetica condivisa, stile personale

Un solo profilo, due colori: Bicolore rispetta le regole architettoniche all'esterno e ti lascia scegliere la tinta che preferisci all'interno. Così la casa parla anche di te.




Efficienza invisibile

Realizzata in alluminio coibentato ad alta efficienza, contribuisce al comfort abitativo migliorando isolamento termico e acustico, senza compromettere l'estetica.




Guide compatibili

COLORI RAL



RAL 9010
BIANCO




RAL 1013
AVORIO



RAL 8017
MARRONE

COLORI OSSIDATI




ARGENTO
OSSIDATO



BRONZO
OSSIDATO




ELETTROCOLORE
NERO




Art. OMTGU1728

Guida in alluminio 17 x 27 mm.




Art. OMTGU1928

Guida in alluminio 19 x 30 mm.

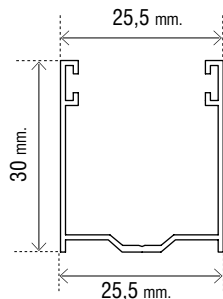


Art. OMTGU2530

Guida in alluminio 25,5 x 30 mm.



Art. OMTGU2540


Guida in alluminio 25,5 x 40 mm.



Art. OMTGU3832


Guida in alluminio 38 x 32 mm.

Guide ad incasso per zanzariere



Art. OMTGU8038


Guide con predisposizione zanzariere 80 x 38 mm.



Art. OMTGU9038


Guide con predisposizione zanzariere 90 x 38 mm.

Terminali



Art. OMTER1255

Terminale in alluminio
12 x 55 mm.



Art. OMTACC5

Terminale in Pvc rigido
8 x 9 mm.

Accessori



Art. OMTACC8

Catenacciolo per terminale
in alluminio 160 mm.

COLORI INTERNO



BIANCO 12



GRIGIO 10



BIANCO
CREMA 13


ESTERNO



GRIGIO
ANTRACITE 09



GRIGIO 10



ARGENTO 11

COLORI STANDARD



BIANCO 12



BIANCO
CREMA 13



CREMA 14



BEIGE 15




SENAPE 16



MARRONE 17



TESTA
DI MORO 18



OCRA 19



VERDE
PRATO 20



VERDE
SCURO 21



ROSSO
MATTONE 22



AZZURRO 26

COLORI RAFFAELLO



VERDE
RAFFAELLO 27



GRIGIO
RAFFAELLO 28



MARRONE
RAFFAELLO 29


COLORI LEGNO



LEGNO
SCURO 24



LEGNO
CHIARO 25




RENOLIT 30

Diametro avvolgimento

RULLO DA Ø 60

H 1000	Ø 180
H 1300	Ø 185
H 1600	Ø 195
H 1900	Ø 205
H 2200	Ø 220
H 2500	Ø 230
H 2700	Ø 255
H 3000	Ø 260

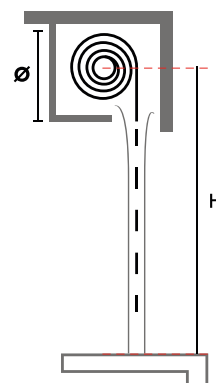


Funzionalità e adattabilità per ogni esigenza.

LINEA: l'avvolgibile compatto e lineare in alluminio coibentato a media densità. La principale caratteristica della tapparella Linea è la sua capacità di avvolgersi in uno spazio molto ridotto, grazie alla stecca di piccole dimensioni che richiede un ingombro minimo nel cassonetto.

Una soluzione ideale per chi ha la necessità di collocare il sistema oscurante in spazi limitati.

Il profilo, in alluminio coibentato presenta una stecca piatta che dà al prodotto un design lineare e pulito, perfetto per chi cerca essenzialità e armonia nelle linee architettoniche.

L'avvolgibile **LINEA** è fortemente distribuito in tutti quei contesti in cui i parametri edilizi prevedono l'alloggio esterno del sistema oscurante.

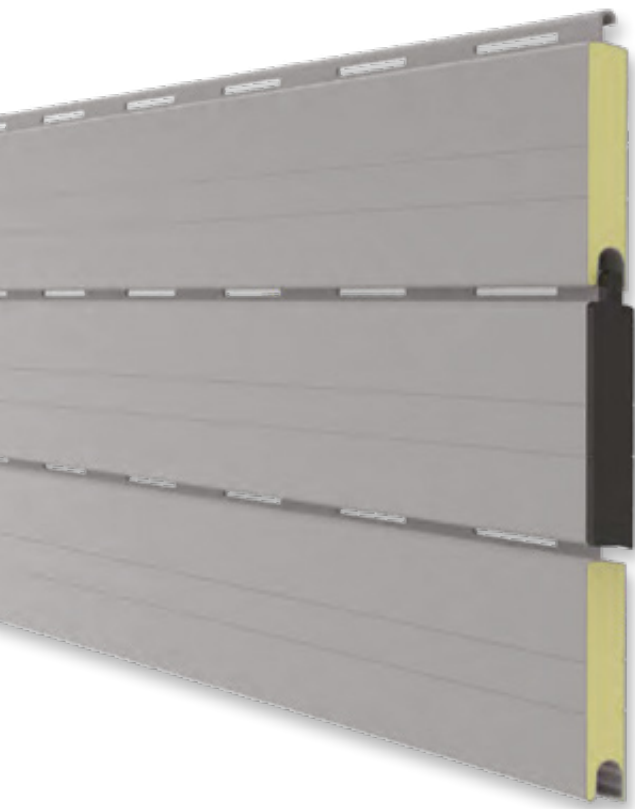

Art. OMTLINEA65

LINEA in alluminio coibentato.

Avvolgibile in alluminio coibentato in media densità.




Isolamento

Migliora l'isolamento termico e acustico, senza compromettere l'estetica.



Sicurezza


La tapparella una volta assemblato il telo, offre una protezione ottimale contro le intrusioni.




Materiale: **Alluminio** | Misura nominale: **8 x 43 mm.** | Peso telo / mq: **3,00 ca. kg** | Barre per 1 mt. di altezza: 23 | Larghezza max consigliata: **2500 mm.**

Guide compatibili

COLORI RAL



RAL 9010
BIANCO




RAL 1013
AVORIO



RAL 8017
MARRONE

COLORI OSSIDATI




ARGENTO
OSSIDATO




BRONZO
OSSIDATO




ELETTROCOLORE
NERO

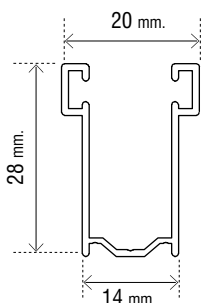


Art. OMTGU1428
Guida in alluminio 14 x 28 mm.




Art. OMTGU1728
Guida in alluminio 17 x 27 mm.

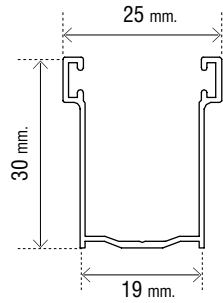


Art. OMTGU1928
Guida in alluminio 19 x 30 mm.



Art. OMTGU2530
Guida in alluminio 25,5 x 30 mm.




Art. OMTGU2540
Guida in alluminio 25,5 x 40 mm.




Art. OMTGU3832
Guida in alluminio 38 x 32 mm.

Guide ad incasso per zanzariere

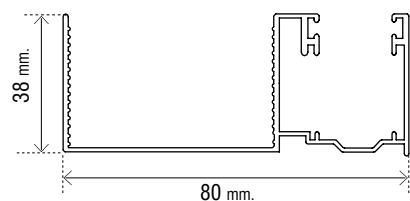


Art. OMTGU8038
Guide con predisposizione zanzariere 80 x 38 mm.

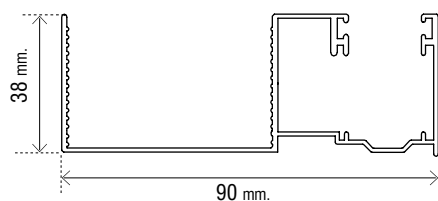


Art. OMTGU9038
Guide con predisposizione zanzariere 90 x 38 mm.

Terminali



Art. OMTTER955
Terminale in alluminio
9 x 55 mm.



Art. OMTACC5
Terminale in Pvc rigido
8 x 9 mm.

Accessori




Art. OMTACC8
Catenaccio per terminale
in alluminio 160 mm.

Diametro avvolgimento

RULLO DA Ø 60

H 1000	Ø 150
H 1300	Ø 155
H 1600	Ø 180
H 1900	Ø 190
H 2200	Ø 195
H 2500	Ø 215
H 2700	Ø 220
H 3000	Ø 225

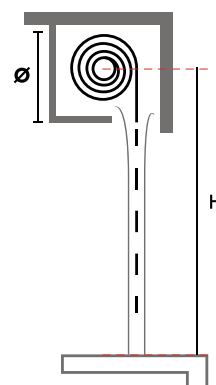

COLORI STANDARD

	GRIGIO ANTRACITE 09
	GRIGIO 10
	ARGENTO 11
	BIANCO 12
	BIANCO CREMA 13
	CREMA 14
	BEIGE 15
	SENAPE 16
	MARRONE 17
	TESTA DI MORO 18
	OCRA 19
	VERDE PRATO 20
	VERDE SCURO 21
	ROSSO MATTEO 22
	AZZURRO 26
	VERDE RAFFAELLO 27
	GRIGIO RAFFAELLO 28
	MARRONE RAFFAELLO 29
	LEGNO SCURO 24
	LEGNO CHIARO 25
	RENOLIT 30

COLORI LEGNO

La Tapparella indeformabile.

FIBRA è una tapparella in **PVC** che assicura un buon isolamento **termico e acustico**.

Anche quando esposta al forte irraggiamento solare o alle intemperie come vento e grandine, Soleil è garantita nel tempo, grazie al rinforzo in fibra di vetro e a uno speciale rinforzo che migliora le caratteristiche di resistenza del sistema oscurante.

In più, è **riciclabile al 100%** una scelta responsabile per chi vuole unire comfort e rispetto per l'ambiente.

Una tapparella in PVC che dura, protegge e isola.



Art. OMTFIBRA72

FIBRA in PVC rinforzato.

disponibile blindatura del profilo con un ulteriore rinforzo.




Isolamento e resistenza

La bassa conducibilità del materiale riduce il trasferimento di calore, contribuendo a mantenere la casa fresca d'estate e calda d'inverno.



100% Riciclabile



realizzato in PVC riciclabile.

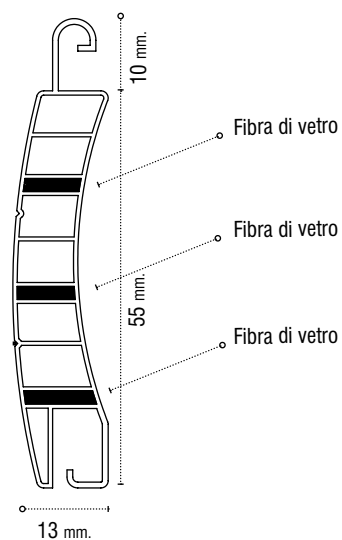

Materiale: **PVC** | Misura nominale: **13 x 55 mm**. | Peso telo / mq: **5,00 ca. kg** | Barre per 1 mt. di altezza: **18** | Larghezza max consigliata: **2400 mm**.

Guide compatibili



COLORI RAL



Art. OMTGU1728


Guida in alluminio 17 x 27 mm.

COLORI OSSIDATI

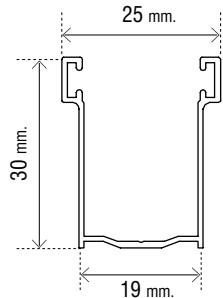


Art. OMTGU1928

Guida in alluminio 19 x 30 mm.

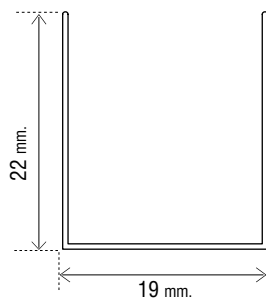


Art. OMTGUFEZI

Guida in ferro zincato 19 x 22 mm.

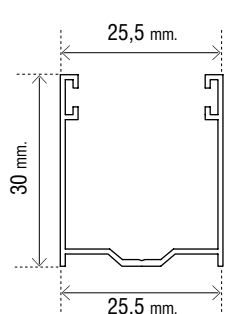


Art. OMTGU2530

Guida in alluminio 25,5 x 30 mm.

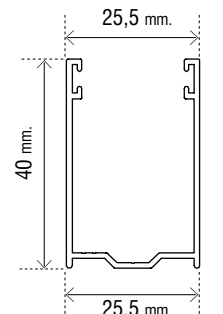

Art. OMTGU2540

Guida in alluminio 25,5 x 40 mm.

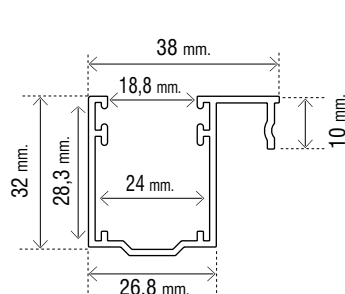


Art. OMTGU3832

Guida in alluminio 38 x 32 mm.

Diametro avvolgimento

RULLO DA Ø 60


H 1000	Ø 155
H 1200	Ø 165
H 1300	Ø 170
H 1400	Ø 175
H 1500	Ø 180
H 1600	Ø 185
H 1700	Ø 190
H 1800	Ø 190
H 1900	Ø 195
H 2000	Ø 200
H 2200	Ø 210
H 2400	Ø 220
H 2600	Ø 230
H 2800	Ø 240
H 3000	Ø 245
H 3300	Ø 255

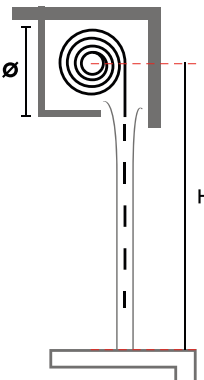

COLORI TINTA UNITA




Guide ad incasso per zanzariere

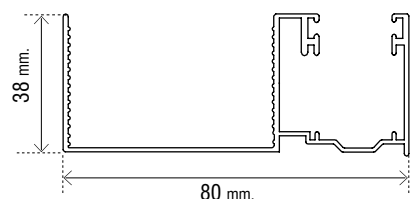

Art. OMTGU8038


Guide con predisposizione zanzariere 80 x 38 mm.

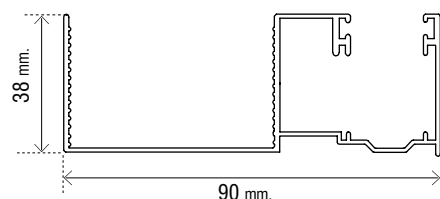

Art. OMTGU9038


Guide con predisposizione zanzariere 90 x 38 mm.

Terminali



Art. OMTTER1255

Terminale in alluminio 12 x 55 mm.



Art. OMTACC5

Terminale in Pvc rigido 8 x 9 mm.

Accessori



Art. OMTACC8

Catenacciolo per terminale in alluminio 160 mm.



Art. OMTACC6

Catenacciolo intermedio di sicurezza per stecca 190 x 20 mm.





EXT sicurezza avanzata

EXT: protezione costante, zero compromessi.

L'avvolgibile EXT fa parte della linea "Secure", la serie di tapparelle blindate in alluminio estruso progettate per garantire la massima sicurezza degli ambienti interni.

Robusto, affidabile e resistente alle sollecitazioni nel tempo, **EXT** non richiede particolari interventi di manutenzione, mantenendo intatte le sue prestazioni anche dopo anni di utilizzo.

Questo sistema oscurante assicura protezione e tranquillità, diventando la scelta ideale per chi non vuole scendere a compromessi in termini di sicurezza.



Art. OMTEXT58

EXT in alluminio estruso.




Aumento della luce e della ventilazione

La luce esterna entra più facilmente e la ventilazione risulta migliore.



Sicurezza

Tapparelle blindate una volta assemblato il telo, offre una protezione ottimale contro le intrusioni.

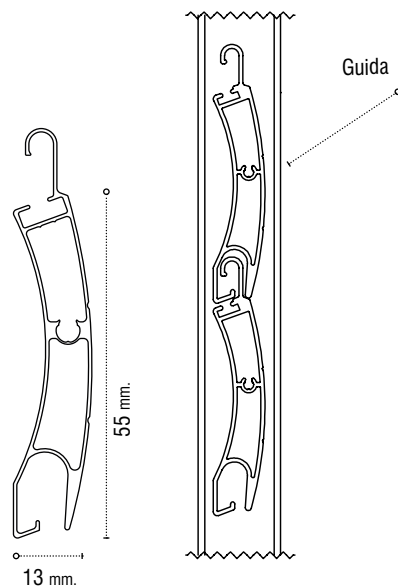


Guide compatibili

COLORI RAL



RAL 9010
BIANCO




RAL 1013
AVORIO



RAL 8017
MARRONE

COLORI OSSIDATI




ARGENTO
OSSIDATO



BRONZO
OSSIDATO




ELETTROCOLORE
NERO

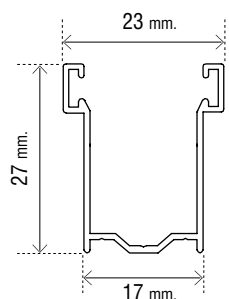


Art. OMTGU1728

Guida in alluminio 17 x 27 mm.




Art. OMTGU1928

Guida in alluminio 19 x 30 mm.




Art. OMTGU2530

Guida in alluminio 25,5 x 30 mm.

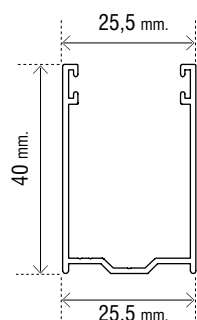

Art. OMTGU2540


Guida in alluminio 25,5 x 40 mm.



Art. OMTGU3832


Guida in alluminio 38 x 32 mm.

Guide ad incasso per zanzariere



Art. OMTGU8038


Guide con predisposizione zanzariere 80 x 38 mm.



Art. OMTGU9038


Guide con predisposizione zanzariere 90 x 38 mm.

Terminali



Art. OMTER1255

Terminale in alluminio
12 x 55 mm.



Art. OMTACC5

Terminale in Pvc rigido
8 x 9 mm.

Accessori



Art. OMTACC8

Catenacciolo per terminale
in alluminio 160 mm.




Art. OMTACC6

Catenacciolo intermedio di sicurezza
per stecca 190 x 20 mm.


Diametro avvolgimento

RULLO DA Ø 60

H 1000	Ø 150
H 1200	Ø 160
H 1300	Ø 155
H 1400	Ø 170
H 1500	Ø 180
H 1600	Ø 180
H 1700	Ø 185
H 1800	Ø 180
H 1900	Ø 195
H 2000	Ø 200
H 2200	Ø 205
H 2400	Ø 220
H 2600	Ø 225
H 2800	Ø 225
H 3000	Ø 240
H 3300	Ø 245

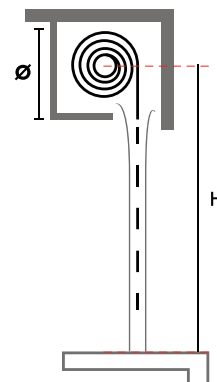

COLORI STANDARD



COLORI RAFFAELLO



COLORI LEGNO


Schermatura Solare Evoluta

AXION è il sistema frangisole in alluminio estruso con lamelle orientabili che rivoluziona il controllo di luce e aria in casa.


Unendo i vantaggi di una tapparella avvolgibile e di una persiana, consente di modulare l'illuminazione e schermare efficacemente dai raggi solari in ogni stagione.

Grazie all'assenza di meccanismi nelle guide, **Axion** si installa come un normale avvolgibile, risultando perfetto per nuove costruzioni e ristrutturazioni. Non richiede manutenzioni periodiche, garantendo prestazioni elevate e costanti nel tempo.

AXION: il tuo controllo intelligente del clima domestico.



Telo totalmente aperto



Telo totalmente chiuso



Telo con lamelle inclinate a 60°



Art. OMTAXION75

AXION in alluminio estruso
avvolgibile a lamelle orientabili



Luminosità

Gestione personalizzata dell'illuminazione e dell'aerazione grazie alle lamelle orientabili a 60°. Zero sguardi indiscreti, in ogni momento della giornata.




Ventilazione

il movimento delle lamelle permette una ventilazione ideale per locali umidi o poco arieggiati, migliora il benessere in casa.



Visibilità


Anche con telo abbassato, nessuno può vedere cosa accade all'interno: le lamelle sono studiate per garantire la massima riservatezza.

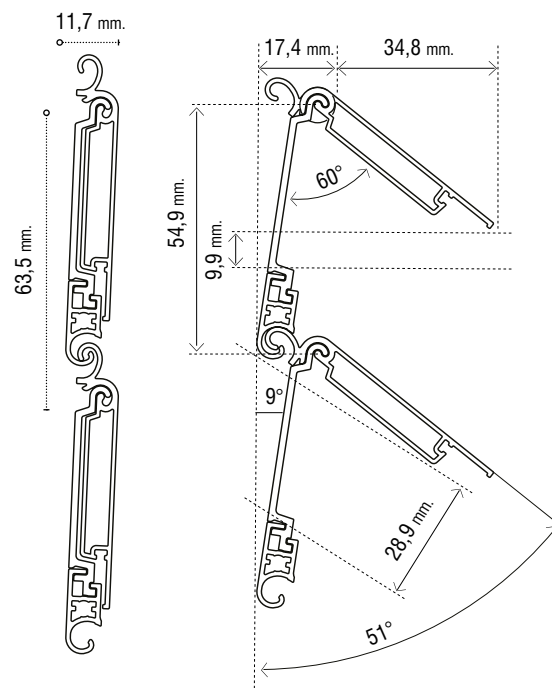

Materiale: **Alluminio** | Peso telo / mq: **9,00 ca. kg** | Barre per 1 mt. di altezza: **18** | Larghezza max consigliata: **3300 mm.**

Guide compatibili


COLORI RAL



RAL 9010
BIANCO

RAL 1013
AVORIO

COLORI OSSIDATI




RAL 8017
MARRONE

ARGENTO
OSSIDATO


BRONZO
OSSIDATO

ELETTROCOLORE
NERO




Art. OMTGU1928

Guida in alluminio 19 x 30 mm.




Art. OMTGU2530

Guida in alluminio 25,5 x 30 mm.



Art. OMTGU2540


Guida in alluminio 25,5 x 40 mm



Art. OMTGU3832


Guida in alluminio 38 x 32 mm.

Guide ad incasso per zanzariere

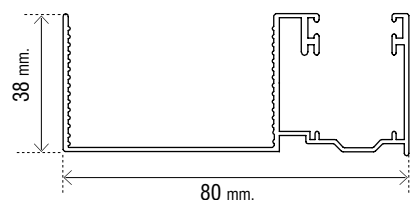

Art. OMTGU8038

Guide con predisposizione zanzariere 80 x 38 mm.

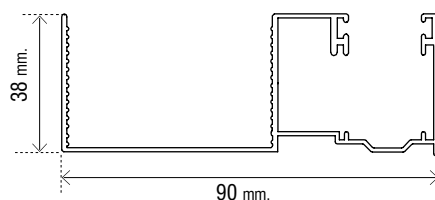

Art. OMTGU9038

Guide con predisposizione zanzariere 90 x 38 mm.

SUPPORTI INTERMEDI



Senza supporto intermedio per larghezze fino a 1200 mm.




1 supporto intermedio per larghezze da 1201 fino a 2300 mm.




2 supporti intermedi per larghezze da 2301 fino a 2800 mm.


Profili in alluminio estruso




Lamella fissa




Lamella orientabili




Gancio



Supporto intermedio



Terminale




Profilo telescopico

Le tinte RAL, sono fornite esclusivamente in finitura soft (ruvida) e non liscia, in quanto sono meno esposte a fenomeni quali graffi ed imperfezioni dovuti alla movimentazione dei teli.

Diametro avvolgimento

RULLO DA Ø 60

H 1600	Ø 190
H 1800	Ø 200
H 2000	Ø 210
H 2200	Ø 220
H 2400	Ø 230
H 2500	Ø 235
H 2800	Ø 245
H 3000	Ø 255



Avvertenze

Per un corretto funzionamento è necessario partire dalla misura luce per poter calcolare con esattezza la misura finita in altezza, questo tipo di tapparella ha bisogno di più spazio e aggiungiamo da 20/25 fino a 40 cm come avvolgimento.




Schermatura Solare Evoluta


MiniAXION è il sistema frangisole in alluminio estruso con lamelle orientabili che rivoluziona il controllo di luce e aria in casa.

Unendo i vantaggi di una tapparella avvolgibile e di una persiana, consente di modulare l'illuminazione e schermare efficacemente dai raggi solari in ogni stagione. Grazie all'assenza di meccanismi nelle guide, **MiniAXION** si installa come un normale avvolgibile, risultando perfetto per nuove costruzioni e ristrutturazioni. Non richiede manutenzioni periodiche, garantendo prestazioni elevate e costanti nel tempo.

MiniAXION: il tuo controllo intelligente del clima domestico.



Telo totalmente aperto



Telo totalmente chiuso



Telo con lamelle inclinate a 60°



Art. OMTMINIAXION79

MiniAXION in alluminio estruso
avvolgibile a lamelle orientabili



Luminosità

Gestione personalizzata dell'illuminazione e dell'aerazione grazie alle lamelle orientabili a 60°. Zero sguardi indiscreti, in ogni momento della giornata.




Ventilazione

il movimento delle lamelle permette una ventilazione ideale per locali umidi o poco arieggiati, migliora il benessere in casa.



Visibilità


Anche con telo abbassato, nessuno può vedere cosa accade all'interno: le lamelle sono studiate per garantire la massima riservatezza.

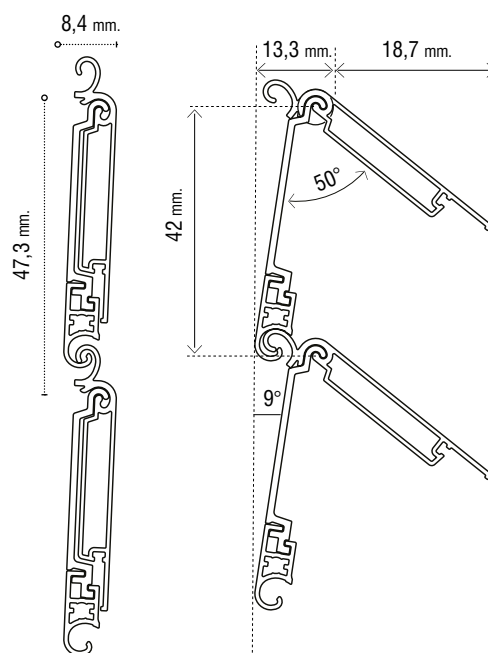



Materiale: **Alluminio** | Peso telo / mq: **8,00 ca. kg** | Barre per 1 mt. di altezza: **24** | Larghezza max consigliata: **3000 mm.**

Guide compatibili


COLORI RAL




COLORI OSSIDATI

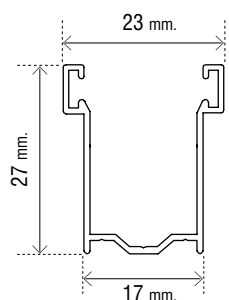


Art. OMTGU1728
Guida in alluminio 17 x 27 mm.

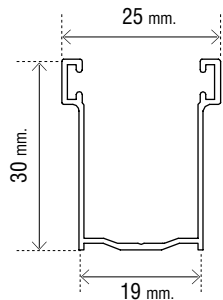


Art. OMTGU1928
Guida in alluminio 19 x 30 mm.

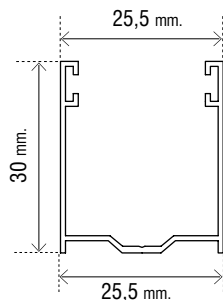

Art. OMTGU2530
Guida in alluminio 25,5 x 30 mm.




Art. OMTGU2540
Guida in alluminio 25,5 x 40 mm.

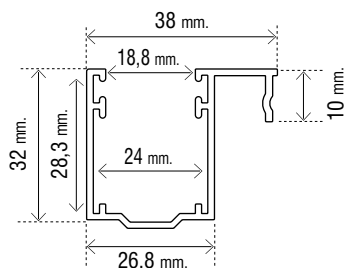


Art. OMTGU3832
Guida in alluminio 38 x 32 mm.

Guide ad incasso per zanzariere

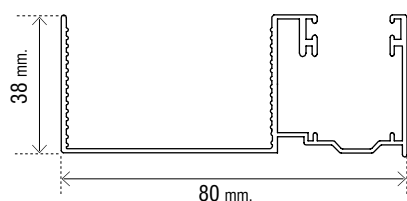

Art. OMTGU8038
Guide con predisposizione zanzariere 80 x 38 mm.

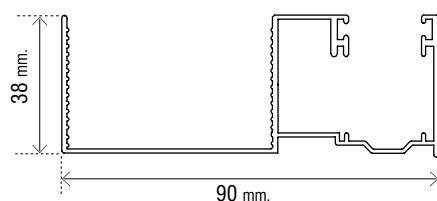

Art. OMTGU9038
Guide con predisposizione zanzariere 90 x 38 mm.

SUPPORTI INTERMEDI



Senza supporto intermedio per larghezze fino a 1200 mm.




1 supporto intermedio per larghezze da 1201 fino a 2300 mm.




2 supporti intermedi per larghezze da 2001 fino a 2600 mm.


Profili in alluminio estruso




Lamella fissa




Lamella orientabili




Gancio



Supporto intermedio

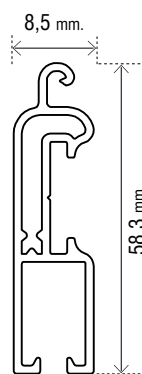

Terminale




Profilo telescopico

Le tinte RAL, sono fornite esclusivamente in finitura soft (ruvida) e non liscia, in quanto sono meno esposte a fenomeni quali graffi ed imperfezioni dovuti alla movimentazione dei teli.

Diametro avvolgimento

RULLO DA Ø 60

H 1600	Ø 150
H 1800	Ø 165
H 2000	Ø 170
H 2200	Ø 180
H 2400	Ø 185
H 2500	Ø 190
H 2800	Ø 200
H 3000	Ø 210



Avvertenze

Per un corretto funzionamento è necessario partire dalla misura luce per poter calcolare con esattezza la misura finita in altezza, questo tipo di tapparella ha bisogno di più spazio e aggiungiamo da 20/25 fino a 40 cm come avvolgimento.



serie Premium



Serie Premium: forme essenziali e luce come protagonista.

Pensata per architetti e designer che progettano con visione, la Nostra serie Premium offre sistemi frangisole evoluti dall'estetica contemporanea.


Grazie a un design pulito e versatile, questa schermatura solare si integra armoniosamente in ogni architettura, trasformando la luce naturale in uno strumento di comfort visivo e bellezza.



GAMMA VELARIA

.38


Velaria la nuova gamma di tapparelle frangisole, unisce la schermatura solare di un frangisole con la protezione di una tapparella.

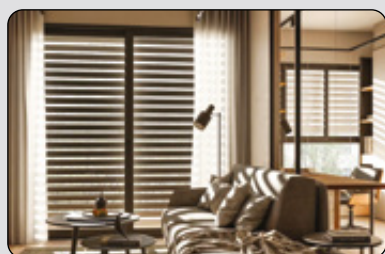

V-Standard

.41


Una frangisole in alluminio estruso che unisce design, funzionalità e versatilità. Con un controllo preciso di luce e ventilazione.

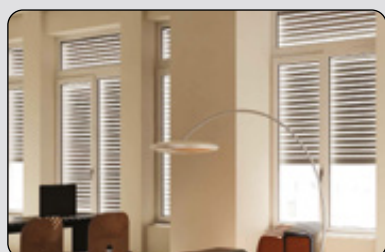

V-Mini

.42


La soluzione compatta per finestre e porta-finestre in spazi ridotti. Elegante, performante e facile da installare.

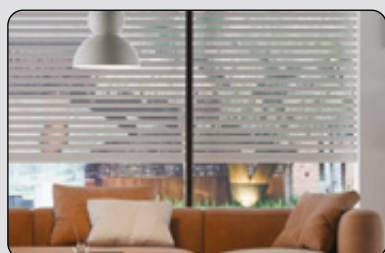

V-Elephant

.43


Il frangisole di design pensato per valorizzare grandi aperture fino a 6 metri, senza supporti intermedi.

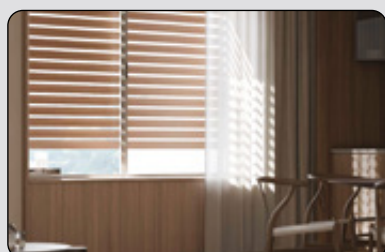

V-Bicolore

.44

Il primo frangisole con doppia finitura colore, che differenzia interno ed esterno per armonizzarsi con architettura e interior. unisce design, funzionalità e versatilità.

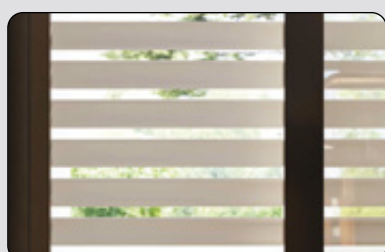

V-Secure2

.45

L'avvolgibile frangisole antieffrazione che unisce design, funzionalità e sicurezza. Realizzata in alluminio estruso, **certificato in classe 2**.

Velaria: Dai respiro alla tua casa.

Velaria la nuova tapparella frangisole, unisce la schermatura solare di un frangisole con la protezione di una tapparella.

Profili robusti in alluminio estruso collegati fra loro per mezzo di ganci e viti in acciaio.

Velaria con l'innovativo sistema oscurante ti consente di configurare la distanza tra le stecche, offrendo fino a 4 opzioni di separazione.

È progettata per garantire a telo abbassato, la miglior visuale possibile dall'interno dell'abitazione, impedendone al contempo la vista dall'esterno per il miglior comfort abitativo.



VELARIA in alluminio estruso. avvolgibile frangisole



Luminosità

Gestione personalizzata dell'illuminazione e dell'aerazione grazie alle lamelle orientabili a 60°. Zero sguardi indiscreti, in ogni momento della giornata.



Ventilazione


il movimento delle lamelle permette una ventilazione ideale per locali umidi o poco arieggiati, migliora il benessere in casa.




Visibilità

Anche con telo abbassato, nessuno può vedere cosa accade all'interno: le lamelle sono studiate per garantire la massima riservatezza.

Fascia Attacco Standard




Fascia Standard




Guide compatibili

COLORI RAL



RAL 9010
BIANCO




RAL 1013
AVORIO



RAL 8017
MARRONE

COLORI OSSIDATI




ARGENTO
OSSIDATO



BRONZO
OSSIDATO




ELETTROCOLORE
NERO

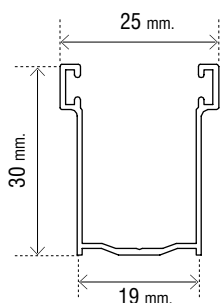


Art. OMTGU1928

Guida in alluminio 19 x 30 mm.

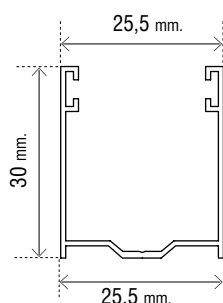


OMTGU2530

Guida in alluminio 25,5 x 30 mm.

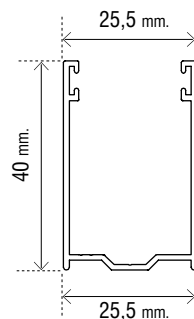

OMTGU2540


Guida in alluminio 25,5 x 40 mm.

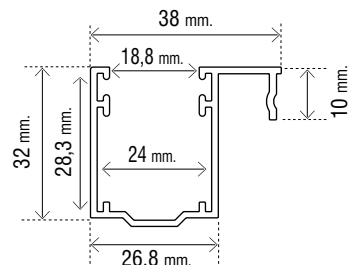

Art. OMTGU3832


Guida in alluminio 38 x 32 mm.

Guide ad incasso per zanzariere

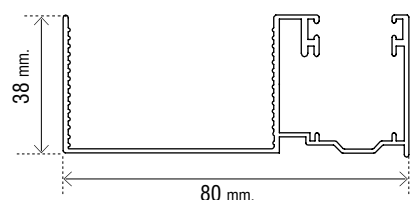

Art. OMTGU8038





Guide con predisposizione zanzariere 80 x 38 mm.

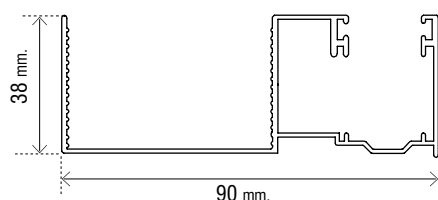

Art. OMTGU9038

Guide con predisposizione zanzariere 90 x 38 mm.

Profili Alluminio estruso



COLORI RAL OPACCHI RUVIDI



BIANCO
9010



AVORIO
9010



MARRONE
F2069




VERDE
MUSCHIO F222



GRIGIO SCURO
7001 GR

COLORI PUNTINATI RUVIDI



BIANCO ANTICO
F111



MARRONE
F115



GRIGIO
MARMO F112



CORTEN
ANTICO F235

COLORI EFFETTO LEGNO



RENOLIT CHIARO
PVC800



RENOLIT SCURO
PVC800

Accessori gamma Velaria



Art. OMTACC6

Catenacciolo chiusura finale.



Art. OMTACC9

Serratura chiusura terminale.



Art. OMTACC8

Fermo chiusura per fascia superiore e per terminale.





L'avvolgibile **V-Standard** è il primo modello della gamma: un frangisole in alluminio estruso che unisce design, funzionalità e versatilità. Offre controllo preciso di luce, ventilazione e privacy, ampia personalizzazione estetica e tecnica, movimenti silenziosi e integrazione armoniosa in ogni contesto.

Art. OMTVLRSTD82

V-Standard avvolgibile in alluminio estruso

Art. OMTVLRSTD87

trattamento anti salino

Misure massime consigliate:
L. 250 cm x H. 300 cm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Telo completo.
- Molle di sicurezza per attacco rullo.
- Anello per avvolgimento da posizionare all'estremità del telo come da manuale di installazione.

In zone marine o con agenti atmosferici aggressivi, è consigliato usare accessori in inox e trattamento Seaside.

DIMENSIONI MASSIME

Questo modello è disponibile con larghezza massima di 250 cm per singolo telo.

INGOMBRI RIDOTTI


Nonostante sia una tapparella avvolgibile a fasce-profilo distanziabili, il nostro modello trova collocazione nei cassonetti più diffusi sul mercato.

CHIUSURA SU TERMINALE


Questo modello può essere chiuso con serratura o catenacciolo sulla fascia terminale.

CHIUSURE INTERMEDIE


È possibile alloggiare in questo modello anche dei catenaccioli sulle fasce intermedie, installabili all'altezza desiderata.




Gancio **REGULAR 3 cm.**




Gancio **REGULAR 2 cm.**




Gancio **REGULAR 1 cm.**




Gancio **REGULAR 0,5 cm.**




Gancio **SILENT 3 cm.**




Gancio **SILENT 2 cm.**



Gancio **SILENT 1 cm.**



Gancio **SILENT 0,5 cm.**

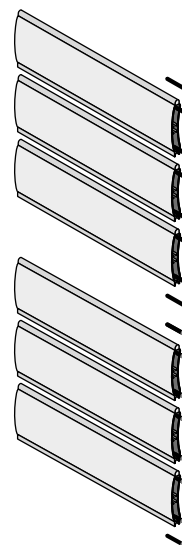

VITI E GANCI SONO DISPONIBILI IN: ZINCATO E INOX


SISTEMA REGULAR

Movimento brevettato che trasforma l'avvolgibile in un frangisole.

SISTEMA SILENT

Funzionalità brevettata che garantisce all'avvolgibile la massima silenziosità in fase di apertura e chiusura.


TABELLA INGOMBRI per ganci distanziali REGULAR e SILENT

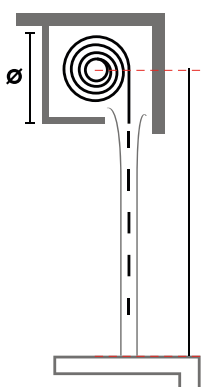

Ganci da 3 cm.	Ganci da 2 cm.	Ganci da 1 cm.	Ganci da 0,5 cm.
RULLO DA Ø 60	RULLO DA Ø 60	RULLO DA Ø 60	RULLO DA Ø 60
H 1200 Ø 190	H 1200 Ø 172	H 1200 Ø 195	H 1200 Ø 176
H 1400 Ø 203	H 1400 Ø 198	H 1400 Ø 197	H 1400 Ø 192
H 1600 Ø 206	H 1600 Ø 217	H 1600 Ø 208	H 1600 Ø 204
H 1800 Ø 212	H 1800 Ø 220	H 1800 Ø 210	H 1800 Ø 208
H 2000 Ø 226	H 2000 Ø 222	H 2000 Ø 222	H 2000 Ø 225
H 2200 Ø 236	H 2200 Ø 235	H 2200 Ø 235	H 2200 Ø 230
H 2400 Ø 243	H 2400 Ø 244	H 2400 Ø 242	H 2400 Ø 236
H 2600 Ø 247	H 2600 Ø 251	H 2600 Ø 246	H 2600 Ø 250
H 2800 Ø 257	H 2800 Ø 247	H 2800 Ø 247	H 2800 Ø 255
H 3000 Ø 265	H 3000 Ø 270	H 3000 Ø 254	H 3000 Ø 260

4 DISTANZE

Configurazione massima: il telo di questo avvolgibile può essere ordinato con quattro diverse misure di distanziali (3 cm, 2 cm, 1 cm, 0,5 cm.) o in combinazioni diverse tra loro. **Configurazione da comunicare in fase d'ordine.**

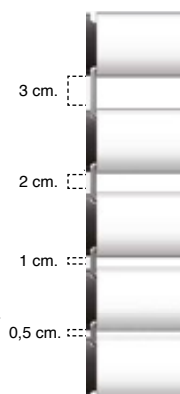

Materiale: **Alluminio** | Misura nominale: **12,5 x 72 mm.** | Peso telo / mq: **9,00 ca. kg** | Larghezza max consigliata: **2500 mm.**



L'avvolgibile **V-Mini** è la soluzione compatta per finestre e porta-finestre in spazi ridotti. Elegante, performante e facile da installare, offre gestione ottimale di luce, ventilazione e privacy. In alluminio estruso, combina design pulito, durata e finiture ricercate, perfettamente integrabili in ogni contesto architettonico.

Ogni telo può raggiungere una larghezza di 1,70 m e un'altezza massima di 3,00 m. Per garantire la massima funzionalità con il minimo ingombro, è prevista una singola misura di interasse tra le fasce.

Art. OMTVLRSTD83
V-Mini avvolgibile in alluminio estruso

Art. OMTVLRSTD87
trattamento anti salino

DIMENSIONI MASSIME

Questo modello è disponibile con larghezza massima di 170 cm per singolo telo.

INGOMBRI RIDOTTI

Nonostante sia una tapparella avvolgibile a fasce-profili distanziabili, il nostro modello trova allocazione nei cassonetti più diffusi sul mercato.

CHIUSURA SU TERMINALE


Questo modello può essere chiuso con serratura o catenacciolo sulla fascia terminale.

Misure massime consigliate: L. 170 cm x H. 300 cm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:


- Telo completo.
- Molle di sicurezza per attacco rullo.
- Anello per avvolgimento da posizionare all'estremità del telo come da manuale di installazione.

In zone marine o con agenti atmosferici aggressivi, è consigliato usare accessori in inox e trattamento Seaside.



SISTEMA REGULAR


Movimento brevettato che trasforma l'avvolgibile in un frangisole.



DISTANZA UNICA

Il telo di questo avvolgibile può essere ordinato con un unico distanziale di 2 cm. In perfetta armonia con la dimensione delle sue fasce.


TABELLA INGOMBRI per ganci distanziali REGULAR 2

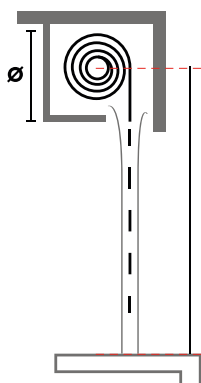


RULLO DA Ø 60

H 1200	Ø 146
H 1400	Ø 159
H 1600	Ø 168
H 1800	Ø 169
H 2000	Ø 178
H 2200	Ø 185
H 2400	Ø 195
H 2600	Ø 200
H 2800	Ø 205
H 3000	Ø 217

VITI E GANCI SONO
DISPONIBILI IN:
ZINCATO E INOX



Gancio REGULAR 2 cm.

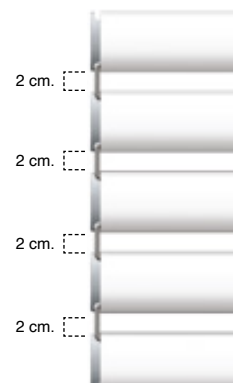

Materiale: **Alluminio** | Misura nominale: **8 x 47,5 mm.** | Peso telo / mq: **8,00 ca. kg** | Larghezza max consigliata: **1700 mm.**

serie Premium | V-Elephant (gamma Velaria) avvolgibile in alluminio estruso



V-Elephant è il frangisole di design pensato per valorizzare grandi aperture fino a 6 metri, senza supporti intermedi.

Elegante, imponente e tecnologico, combina forza strutturale e leggerezza visiva, offrendo comfort climatico, protezione solare e bellezza architettonica.

Art. OMTVLRSTD84

V-Elephant avvolgibile in alluminio estruso

Art. OMTVLRSTD87

trattamento anti salino



DIMENSIONI MASSIME

Questo modello di contenimento delle fasce permette installazioni con larghezze fino a 6 metri.

INGOMBRI RIDOTTI

Nonostante sia una tapparella avvolgibile a fasce-profilo distanziabili, il nostro modello trova collocazione nei cassonetti più diffusi sul mercato.

SERRATURA SU TERMINALE

Questo modello può essere chiuso con serratura o catenacciolo sulla fascia terminale.

Misure massime consigliate:
L. 600 cm x H. 300 cm


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Telo completo.
- Blocchi di sicurezza anti sollevamento completi di anelli Ø 70 da posizionare alle estremità del telo.


REQUISITO ESSENZIALE:

FINO A 450 CM, RULLO Ø 70, SPESSORE 15/10
OLTRE 450 CM, RULLO Ø 102, SPESSORE 20/10
CON SUPPORTO.

In zone marine o con agenti atmosferici aggressivi, è consigliato usare accessori in inox e trattamento Seaside.



Gancio **REGULAR 2 cm.**



Gancio **SILENT 2 cm.**

VITI E GANCI SONO DISPONIBILI IN: ZINCATO E INOX


SISTEMA REGULAR

Movimento brevettato che trasforma l'avvolgibile in un frangisole.

SISTEMA SILENT

Funzionalità brevettata che garantisce all'avvolgibile la massima silenziosità in fase di apertura e chiusura.


TABELLA INGOMBRI per ganci distanziali REGULAR 2 e SILENT 2

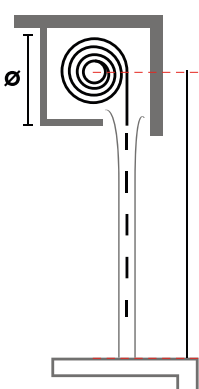

RULLO DA Ø 70		RULLO DA Ø 70	
Spessore 15/10 fino a 450 cm.		Spessore 15/10 oltre 450 cm fino a 600 cm..	
Larghezza telo.		Larghezza telo.	
H 1200	Ø 183	H 1200	Ø 210
H 1400	Ø 201	H 1400	Ø 217
H 1600	Ø 208	H 1600	Ø 223
H 1800	Ø 216	H 1800	Ø 237
H 2000	Ø 220	H 2000	Ø 247
H 2200	Ø 232	H 2200	Ø 253
H 2400	Ø 240	H 2400	Ø 264
H 2600	Ø 250	H 2600	Ø 274
H 2800	Ø 253	H 2800	Ø 283
H 3000	Ø 259	H 3000	Ø 203

DISTANZA UNICA

L'avvolgibile offre la possibilità di configurare il telo con un distanziale unico da 2 cm. garantendo un'integrazione ottimale con le dimensioni delle fasce.

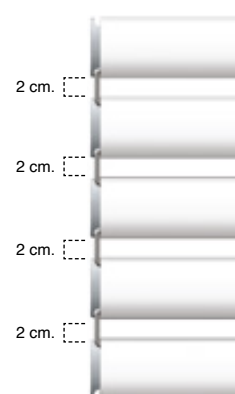

Materiale: **Alluminio** | Misura nominale: **12,5 x 68 mm.** | Peso telo / mq: **9,00 ca. kg** | Larghezza max consigliata: **6000 mm.**

serie Premium | V-Bicolore (gamma Velaria) avvolgibile in alluminio estruso



V-Bicolore è il primo frangisole con doppia finitura colore, che differenzia interno ed esterno per armonizzarsi con architettura e interior.

Unisce tecnologia avanzata, ottimo isolamento termico e gestione di luce e privacy, portando la personalizzazione estetica e funzionale a un nuovo livello.

Art. OMTVLRSTD85

V-Bicolore avvolgibile in alluminio estruso

Art. OMTVLRSTD87

trattamento anti salino



DIMENSIONI MASSIME

Questo modello è disponibile con larghezza massima di 250 cm per singolo telo.

INGOMBRI RIDOTTI


Nonostante sia una tapparella avvolgibile a fasce-profili distanziabili, il nostro modello trova allocazione nei cassonetti più diffusi sul mercato.

Misure massime consigliate:
L. 250 cm x H. 300 cm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Telo completo.
- Molle di sicurezza per attacco rullo.
- Anello per avvolgimento da posizionare all'estremità del telo come da manuale di installazione.


In zone marine o con agenti atmosferici aggressivi, è consigliato usare accessori in inox e trattamento Seaside.




SISTEMA REGULAR

Movimento brevettato che trasforma la TARmini in un frangisole


VITI E GANCI SONO DISPONIBILI IN: ZINCATO E INOX



Gancio **REGULAR 2 cm.**




Gancio **REGULAR 1 cm.**



Gancio **REGULAR 0,5 cm.**


TABELLA INGOMBRI per ganci distanziali REGULAR 2, REGULAR 1 e REGULAR 0,5

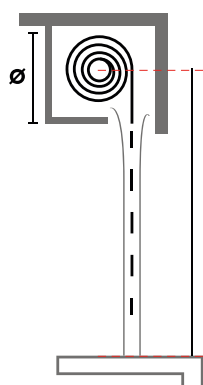

REGULAR 2		REGULAR 1		REGULAR 0,5	
H 1200	Ø 207	H 1200	Ø 194	H 1200	Ø 180
H 1400	Ø 210	H 1400	Ø 201	H 1400	Ø 206
H 1600	Ø 222	H 1600	Ø 212	H 1600	Ø 209
H 1800	Ø 238	H 1800	Ø 230	H 1800	Ø 228
H 2000	Ø 239	H 2000	Ø 243	H 2000	Ø 236
H 2200	Ø 252	H 2200	Ø 240	H 2200	Ø 238
H 2400	Ø 252	H 2400	Ø 251	H 2400	Ø 254
H 2600	Ø 254	H 2600	Ø 258	H 2600	Ø 255
H 2800	Ø 272	H 2800	Ø 270	H 2800	Ø 268
H 3000	Ø 280	H 3000	Ø 280	H 3000	Ø 279

3 DISTANZE

Configurazione massima: il telo può essere ordinato con tre diverse misure di distanziali (2 cm, 1 cm, 0,5 cm.) o in combinazioni tra loro.
Configurazione da comunicare in fase d'ordine.

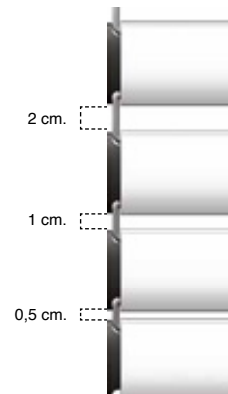

Materiale: **Alluminio** | Misura nominale: **13,1 x 73,8 mm.** | Peso telo / mq: **12,00 ca. kg** | Larghezza max consigliata: **2500 mm.**

AVVOLGIBILE ANTIEFFRAZIONE CERTIFICATO IN CLASSE 2



V-Secure2 è l'avvolgibile frangisole **antieffrazione** che unisce design, funzionalità e sicurezza. **Realizzata in alluminio estruso ad alta resistenza, integra sistemi certificati di protezione avanzata.** Elegante e robusta, protegge gli ambienti garantendo serenità, durata e perfetta integrazione architettonica.

Art. OMTVLRSTD83

V-Secure2 avvolgibile in alluminio estruso

Art. OMTVLRSTD87

trattamento anti salino

Misure massime consigliate:
L. 250 cm x H. 300 cm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Telo completo.
- Fermi chiusura superiore
- Fermi chiusura inferiore
- Blocchi di sicurezza anti sollevamento completi di anelli Ø 70 da posizionare alle estremità del telo come da manuale di installazione.

In zone marine o con agenti atmosferici aggressivi, è consigliato usare accessori in inox e trattamento Seaside.

DIMENSIONI MASSIME

Questo modello è disponibile con larghezza massima di 250 cm per singolo telo.

INGOMBRI RIDOTTI


Nonostante sia una tapparella avvolgibile a fasce-profili distanziabili, il nostro modello trova allocazione nei cassonetti più diffusi sul mercato.




Fermo inferiore antisollevamento




Fermo superiore antisollevamento




Gancio **REGULAR 3 cm.**




Gancio **REGULAR 2 cm.**




Gancio **REGULAR 1 cm.**




Gancio **REGULAR 0,5 cm.**




Gancio **SILENT 3 cm.**




Gancio **SILENT 2 cm.**



Gancio **SILENT 1 cm.**



Gancio **SILENT 0,5 cm.**

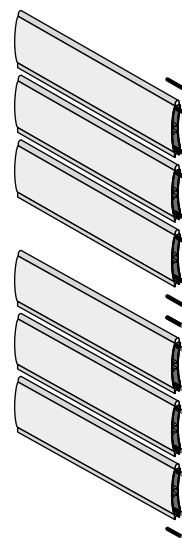

VITI E GANCI SONO DISPONIBILI IN: ZINCATO E INOX


SISTEMA REGULAR

Movimento brevettato che trasforma l'avvolgibile in un frangisole.

SISTEMA SILENT

Funzionalità brevettata che garantisce all'avvolgibile la massima silenziosità in fase di apertura e chiusura.


TABELLA INGOMBRI per ganci distanziali REGULAR e SILENT

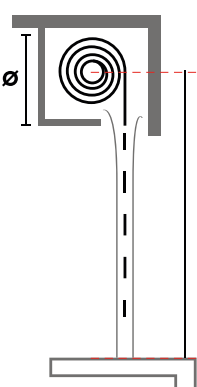

RULLO DA Ø 70		RULLO DA Ø 70		RULLO DA Ø 70	
Spessore 15/10		Spessore 15/10		Spessore 15/10	
fino a 130 cm.		fino a 200 cm.		fino a 250 cm.	
Larghezza telo.		Larghezza telo.		Larghezza telo.	
H 1200	Ø 197	H 1200	Ø 197	H 1200	Ø 197
H 1400	Ø 203	H 1400	Ø 203	H 1400	Ø 203
H 1600	Ø 226	H 1600	Ø 226	H 1600	Ø 226
H 1800	Ø 232	H 1800	Ø 232	H 1800	Ø 232
H 2000	Ø 235	H 2000	Ø 235	H 2000	Ø 235
H 2200	Ø 239	H 2200	Ø 239	H 2200	Ø 239
H 2400	Ø 248	H 2400	Ø 248	H 2400	Ø 248
H 2600	Ø 262	H 2600	Ø 262	H 2600	Ø 262
H 2800	Ø 272	H 2800	Ø 272	H 2800	Ø 272
H 3000	Ø 280	H 3000	Ø 280	H 3000	Ø 280

4 DISTANZE

Configurazione massima: il telo di questo avvolgibile può essere ordinato con quattro diverse misure di distanziali (3 cm, 2 cm, 1 cm, 0,5 cm.) o in combinazioni diverse tra loro. **Configurazione da comunicare in fase d'ordine.**

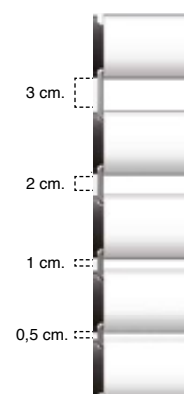



Accessori per Avvolgibili

Guide e Profili:

Guide
e Terminali in alluminio .48

Motoriduttori e Accessori:

Motoriduttori .49

Radiocomandi
e centraline per motori .49

Supporti e accessori
per motori. .49

Accessori per Avvolgibili:

Tappi PVC per finecorsa .50

Spazzoline per guide . 50

Catenaccioli di sicurezza .50

Serrature per terminale .50

Cintini e Rullini di rinvio .50

Ganci di attacco al rullo
Molle di sicurezza .51

Cassette per avvolgitore .51

Avvolgitori .51

Placche per avvolgitore .52

Sistemi di movimentazione .52

Pulegge .52

Calotte in plastica
e zincate .53

Supporti e Cuscinetti
zincati .53

Supporti Torino
e Bandierine .54

Rulli Ottagonali zincati .54

Guidacinghia .54


Argani a fune .55

Argani Sydney .55

Apparecchi a sporgere .55


Guide e Profili

GUIDE

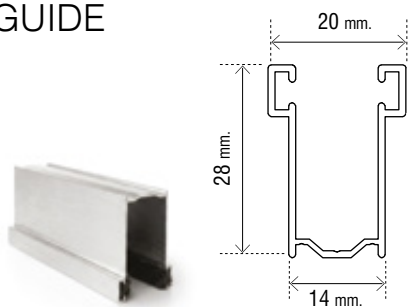


Guida in alluminio estruso 14 x 28 mm

Art. OMTGU1428
Barre da 6,50 m.

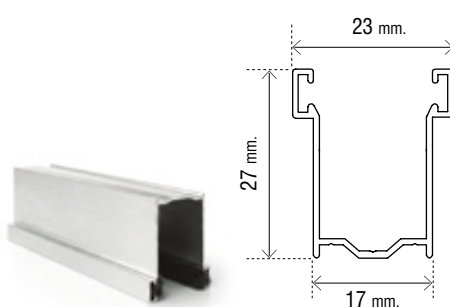


Guida in alluminio estruso 17 x 27 mm

Art. OMTGU1727
Barre da 6,50 m.

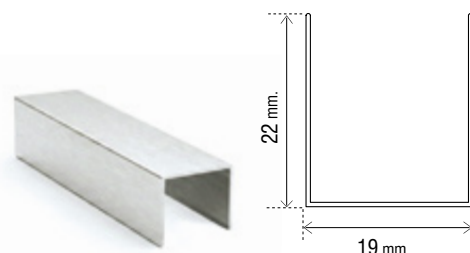


Guida in ferro 19 x 22 mm

Art. OMTGUFZEI
Barre da 6,50 m.

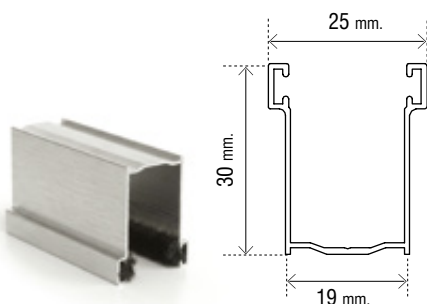


Guida in alluminio estruso 19 x 30 mm

Art. OMTGU1928
Barre da 6,50 m.

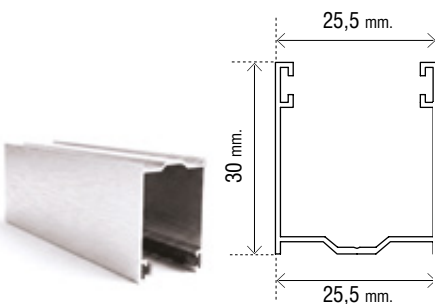


Guida in alluminio estruso 25 x 30 mm

Art. OMTGU2530
Barre da 6,50 m.

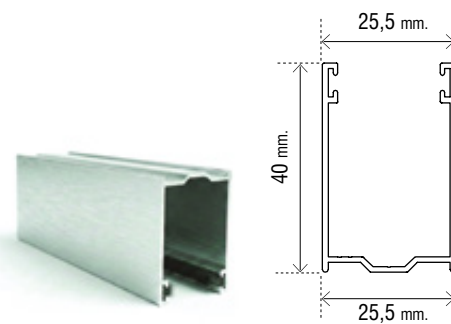

Guida in alluminio estruso 25 x 40 mm


Art. OMTGU2540
Barre da 6,50 m.

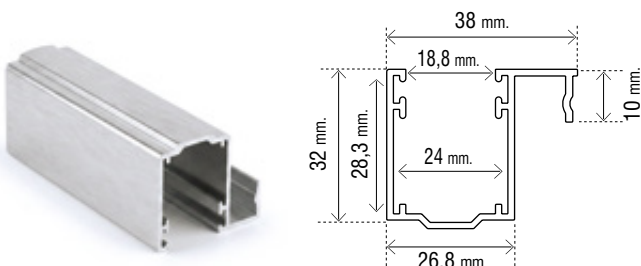

Guida in alluminio estruso 38 x 32 mm


Art. OMTGU3832
Barre da 6,50 m.

GUIDE AD INCASSO PER ZANZARIERE

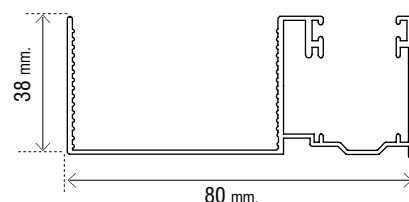

Guide con predisposizione zanzariere 80 x 38 mm.


Art. OMTGU8038
Barre su misura

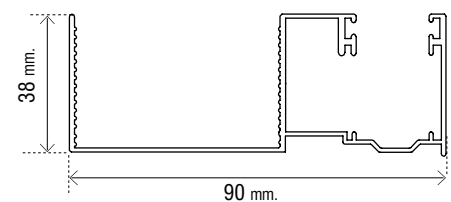

Guide con predisposizione zanzariere 90 x 38 mm.


Art. OMTGU9038
Barre su misura

TERMINALI IN ALLUMINIO

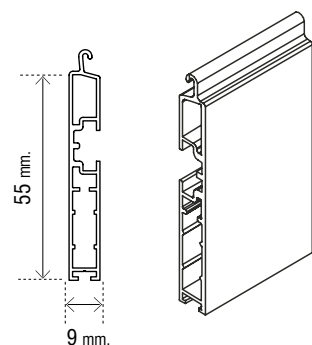

Terminali in alluminio estruso 9 x 55 mm


Art. OMTTER955
Barre da 6,50 m.

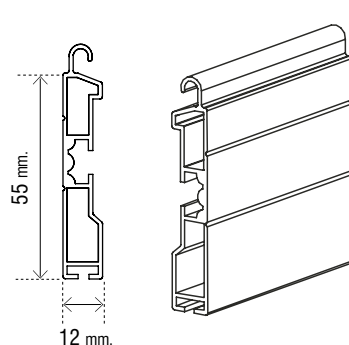

Terminali in alluminio estruso 12 x 55 mm

Art. OMTTER1255
Barre da 6,50 m.

COLORI RAL



COLORI OSSIDATI



Motoriduttori e accessori per motori

MOTORIDUTTORI



Per rullo da Ø 60 mm.

- OMTMOT1** Motoriduttore da 30Nm.
- OMTMOT2** Motoriduttore da 50 Nm.
- OMTMOT3** Motoriduttore da 50 Nm. con manovra di soccorso
- OMTMOT4** Motoriduttore da 50 Nm. a 3 finecorsa



- Blu > Neutro
- Nero > Direzione 1
- Marrone > Direzione 2
- Verde/Giallo > Terra

Per rullo da Ø 70 mm.

- OMTMOT5** Motoriduttore da 80 Nm.
- OMTMOT6** Motoriduttore da 80 Nm. con manovra di soccorso
- OMTMOT7** Motoriduttore da 80 Nm. a 3 finecorsa

Alimentazione 230V 50Hz.
Grado di protezione IP44

5 A N N I D I G A R A N Z I A

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore.



Supporto a stella, coppiglia e fermi.



Bastoncino per l'impostazione fine corsa.

RADIOCOMANDI E CENTRALINA PER MOTORI



OMTMOT8
Trasmettitore portatile 1 canale con batteria 27A12V in dotazione e supporto a parete. Portata segnale radio 30mt in campo libero 433,92 Mhz. Predisposto per la regolazione dei fine corsa elettronici.



OMTMOT9
Trasmettitore portatile 15 canali con batteria CR 2032 in dotazione e supporto a parete. Portata segnale radio 30mt in campo libero 433,92 Mhz. Predisposto per la regolazione dei fine corsa elettronici.



OMTMOT10
Centralina di comando per motore.

SUPPORTI E ACCESSORI PER MOTORI



OMTSAM1
Supporto a stella per motore.



OMTSAM2
Supporto bandierina per motore.



OMTSAM3
Asta per manovra di soccorso con gancio.



OMTSAM4
Raccordo con snodo cardanico a 45°.



OMTSAM5
Supporto regolabile per motore.



OMTSAM6
Supporto per motore - femmina.



Grani di fissaggio

OMTSAM7
Inserto a infilare per supporto motore.

Accessori Avvolgibili

TAPPI PVC PER FINECORSA



OMTACC1

UM PZ

Tappi d'arresto in plastica da 27 mm. con vite - colori: Bianco - Grigio - Verde - Marrone - Nero



SPAZZOLINI PER GUIDE



OMTACC2

UM ML

Spazzolino Alto
4,8 x 5 mm.



OMTACC3

UM ML

Spazzolino Basso
4,8 x 3,5 mm.



OMTACC4

UM ML

Spazzolino adesivo
6,9 x 5 mm.

CATENACCIOLI DI SICUREZZA Per avvolgibili in alluminio e acciaio



OMTACC6

UM PZ

Catenacciolo intermedio
di sicurezza.



OMTACC7

UM PZ

Catenacciolo intermedio
di sicurezza - montato.



OMTACC8

UM PZ

Catenacciolo per terminale
estruso - da 160 mm.

SERRATURE PER TERMINALE Per avvolgibili in alluminio e acciaio



OMTACC9

UM PZ

Serratura con chiave per terminale estruso.

CINTINI E RULLINI DI RINVIO



OMTACC10

UM PZ

Cintino 1,7 x 22 mm.
Colori: Avorio - Grigio.



OMTACC11

UM PZ

Cintino 1,2 x 20 mm.
Colori: Grigio.



OMTACC12

UM PZ

Rullino di rinvio.

Accessori Avvolgibili

GANCI DI ATTACCO AL RULLO, MOLLE DI SICUREZZA Per avvolgibili in alluminio e acciaio



OMTACC13
Molla di sicurezza.
Standard.

UM PZ



OMTACC14
Molla di sicurezza.
Mini.

UM PZ



OMTACC15
Euroblock.

UM PZ



OMTACC16
Ganci per attacco a rullo.

UM PZ



OMTACC17
Grappa fermacintino
zincata.

UM PZ

CASSETTE PER AVVOLGITORI Per avvolgibili in pvc, alluminio e acciaio



OMTACC18
Cassetta in PVC
semiincasso.

UM PZ



OMTACC19
Cassetta PVC.

UM PZ

AVVOLGITORI Per avvolgibili in pvc, alluminio e acciaio



OMTACC20
Avvolgitore STAR PIÙ
int. 114 / 128 / 135 mm.

UM PZ



OMTACC21
Avvolgitore 6 mt. ZENITH
int. 142 / 160 / 184 mm.

UM PZ




OMTACC22
Avvolgitore 12 mt.
per riduttore. int.
142 / 160 / 184 mm.

UM PZ



OMTACC23
Avvolgitore UNI
206 mm.

UM PZ

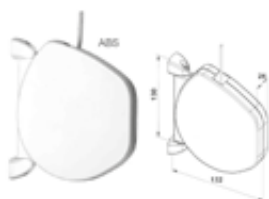

OMTACC24
Avvolgitore SHELL completo.
Colore bianco.

UM PZ



OMTACC25
Avvolgitore Semincassato
A25 per finestra.

UM PZ



OMTACC26
Avvolgitore Semincassato
A27 per balcone.

UM PZ

Accessori Avvolgibili

PLACCHE PER AVVOLGITORI per avvolgibili in plastica, alluminio e acciaio



OMTACC27 UM PZ
Placca Inox STAR PIÙ
114 / 128 / 135 mm.



OMTACC28 UM PZ
Placca Inox
142 / 165 / 184 / 206 mm.



OMTACC29 UM PZ
Placca semincasso A25
Colori:
Nero - Bianco - Avorio - Bronzo - Argento



OMTACC30 UM PZ
Placca semincasso A27
Colori:
Nero - Bianco - Avorio - Bronzo - Argento



OMTACC31 UM PZ
Placca in pvc VENUS - Colori: Bianco - Avorio - Marrone.



OMTACC32 UM PZ
Placca Inox cieca
142 / 165 / 184 / 206 mm.

n.b. su richiesta ordinabili anche in altre colorazioni.

SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE Per avvolgibili in pvc, alluminio e acciaio



OMTACC33 UM PZ
Avvolgitore OMEGA
COMPLETO - Destro.



OMTACC34 UM PZ
Avvolgitore OMEGA
COMPLETO - Sinistro.



OMTACC35 UM PZ
Avvolgitore EKU.



OMTACC36 UM PZ
Blocca cintino zincato
per OMEGA.



OMTACC37 UM PZ
Guidacinghia a 3 rulli
per OMEGA.



OMTACC38 UM PZ
Riduttore ZAMA.



OMTACC39 UM PZ
MICROLIFT - Destro.

OMTACC40 UM PZ
MICROLIFT - Sinistro.



OMTACC41 UM PZ
Cordone per microlift.

PULEGGE



OMTACC42 UM PZ
Puleggia zincata - Ø 200 mm.



OMTACC43 UM PZ
Puleggia zincata - Ø 220 mm.



OMTACC44 UM PZ
Puleggia in plastica a minimo ingombro
Ø 200 mm.

Accessori Avvolgibili

CALOTTE IN PLASTICA E ZINCATE Ø 60



OMTACC45
Calotta zincata
prolungata Ø 60 mm.

UM PZ



OMTACC46
Calotta zincata
Ø 60 mm.

UM PZ



OMTACC47
Calotta in plastica
Ø 60 mm.

UM PZ



OMTACC48
Calotta registrabile
e rinforzata in plastica
Ø 60 mm.

UM PZ

CALOTTE IN PLASTICA E ZINCATE Ø 70



OMTACC49
Calotta zincata
Ø 70 mm.

UM PZ



OMTACC50
Calotta in plastica
Ø 70 mm.

UM PZ



OMTACC51
Calotta registrabile
e rinforzata in plastica
Ø 70 mm.

UM PZ

SUPPORTI E CUSCINETTI ZINCATI



OMTACC52
Supporto a legno.

UM PZ



OMTACC53
Cuscinetto.

UM PZ



OMTACC54
Supporto bifora completo.

UM PZ



OMTACC55
Cuscinetto registrabile.

UM PZ



OMTACC56
Supporto a piastra 100 x 100

UM PZ



OMTACC57
Cuscinetto estraibile
maschio Ø 12 mm.

UM PZ



OMTACC58
Cuscinetto c
maschio Ø 10 mm.

UM PZ



OMTACC59
Cuscinetto estraibile
femmina.

UM PZ



OMTACC60
Cuscinetto boccia ferro.

UM PZ

Accessori Avvolgibili

SUPPORTI TORINO E BANDIERINE



Supporto bandierina

OMTACC61

Destro + vite

UM PZ

OMTACC62

Sinistro + vite

UM PZ



OMTACC63

UM PZ

Supporto TORINO a squadra.



OMTACC64

UM COPPIA

Supporto TORINO piega 100.



OMTACC65

UM PZ

Supporto TORINO piega 25.

RULLI OTTAGONALI ZINCATI Ø 60



OMTRULLO1

UM ML

Rullo zincato Ø 60

6\10 in barre.



OMTRULLO2

UM ML

Rullo zincato Ø 60

8\10 in barre.



OMTRULLO3

UM ML

Rullo zincato Ø 60

6\10 a misura.



OMTRULLO4

UM ML

Rullo zincato Ø 60

8\10 a misura.

RULLI OTTAGONALI ZINCATI Ø 70



OMTRULLO5

UM ML

Rullo zincato Ø 70

11\10 in barre.



OMTRULLO6

UM ML

Rullo zincato Ø 70

11\10 in barre.

GUIDACINGHIA



OMTACC66

UM PZ

Guidacinghia verticale

zincato a 2 rullini.



OMTACC67

UM PZ

Guidacinghia trasversale

zincato a 2 rullini.



OMTACC68

UM PZ

Guidacinghia verticale

in nylon - bianco.



OMTACC69

UM PZ

Guidacinghia trasversale

in nylon - bianco.



OMTACC70

UM PZ

Guidacinghia verticale in nylon

con spazzolino - bianco.



OMTACC71

UM PZ

Guidacinghia trasversale in nylon

con spazzolino - bianco.



OMTACC72

UM PZ

Guidacinghia in nylon orientabile

con spazzolino - bianco.

Accessori Avvolgibili

ARGANI A FUNE



OMTACC73 UM PZ
Argano 50 Kg completo.



OMTACC74 UM PZ
Argano 100 Kg completo.



OMTACC75 UM PZ
Meccanismo argano 50 Kg.

OMTACC76 UM PZ
Meccanismo argano 100 Kg.



OMTACC77 UM PZ
Manovella per argano da 50Kg.

OMTACC78 UM PZ
Manovella per argano da 100 Kg.

ARGANI SYDNEY



OMTACC79 UM PZ
Calotta in pvc per argano SYDNEY.



OMTACC80 UM PZ
Snodo per argano SYDNEY.



OMTACC81 UM PZ
Occhio in plastica per snodi.



OMTACC82 UM PZ
Fermoasta in nylon per argano SYDNEY.



OMTACC83 UM PZ
Innesto esagonale per argano SYDNEY.



OMTACC84 UM PZ
Asta per movimento argano.



OMTACC85 UM PZ
Argano SYDNEY portata 25 Kg.



OMTACC86 UM PZ
Argano SYDNEY portata 34 Kg.

APPARECCHI A SPORGERE ACCIAIO ZINCATO E ALLUMINIO



APPSPLLZ1 UM ML
Apparecchio a sporgere zincato leva laterale.



APPSPLLZ2 UM ML
Apparecchio a sporgere zincato leva centrale.



APPSPLLA3 UM ML
Apparecchio a sporgere alluminio leva laterale.



APPSPLLA4 UM ML
Apparecchio a sporgere alluminio leva centrale.

Con H inferiore a 1200 la lunghezza è 150.

Con H superiore a 2000 la lunghezza è 400. la lunghezza è 400.

Colori disponibili apparecchio a sporgere assemblato a misura con leve laterali:

bracci verniciati Ral 9010 - Ral 6005 - Ral 1013 - Ral 8017

bracci anodizzati Bronzo - Argento - Nero

Minicassonetti per esterno

Praticità e protezione, senza opere murarie.




I cassonetti per avvolgibili esterni in lamiera sono soluzioni pratiche e funzionali per installare avvolgibili non previsti al momento della costruzione.

Le caratteristiche dei nostri cassonetti esterni li rendono una scelta ideale per chi cerca un'opzione discreta e funzionale per le finestre esterne.

MATERIALI

Sono realizzati in alluminio verniciato disponibili in vari colori.

COLORI RAL STANDARD



BIANCO
9010



AVORIO
1013



TESTA DI
MORO

DIMENSIONI

Tre solo le dimensioni disponibili:

H 180 Art. **OMTMPE18**

H 205 Art. **OMTMPE20**

H 250 Art. **OMTMPE25**

INSTALLAZIONE


Possono essere installati sia fuori luce che in facciata, integrandosi perfettamente con diversi sistemi di tapparelle

PROTEZIONE


Offrono un'ottima protezione contro l'aria e il calore, contribuendo al risparmio energetico



FIANCHI COMPATIBILI

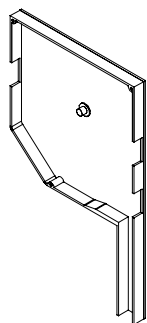



Fianco con predisposizione
piolo per cuscinetto.

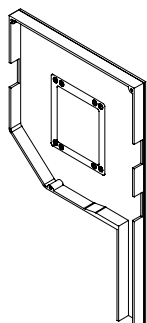


Fianco con predisposizione
della motorizzazione




GUIDA COMPATIBILE

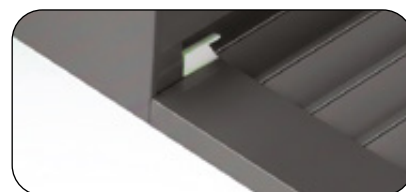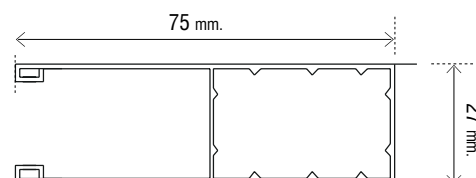

Art. **OMTGU2775**
Guida in alluminio 27 x 75 mm.

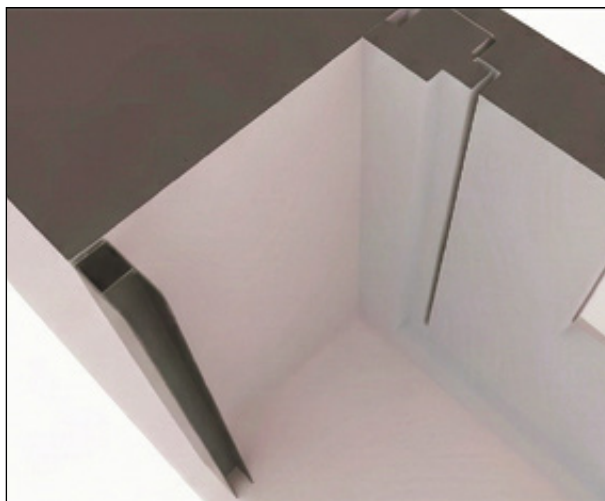

Cassonetto in luce con avvolgimento verso l'interno.

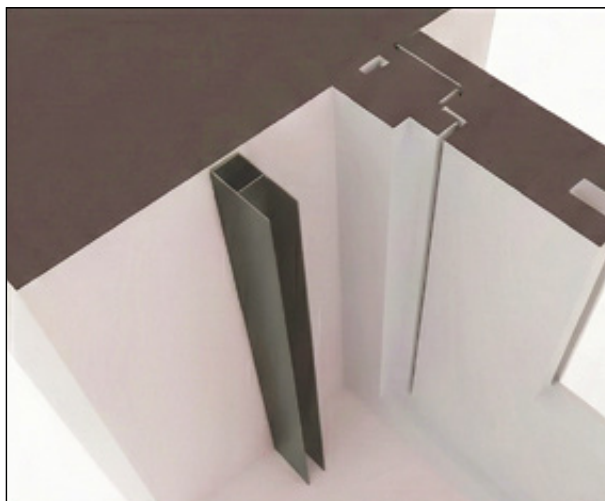

Cassonetto in luce con avvolgimento verso l'esterno.




Cassonetto fuori luce con avvolgimento verso l'esterno.

Cassonetti e Controtelai


L'Eccellenza Strutturale per le Tue Finestre.

L'integrazione di cassonetti e controtelai in multistrato nel catalogo Taraborrelli rappresenta la naturale evoluzione di un'azienda che da anni presidia il settore degli avvolgibili per l'edilizia civile. Non si tratta solo di componenti accessori, ma di soluzioni ingegnerizzate per elevare le prestazioni termiche e strutturali dell'edificio.

Questi elementi sono realizzati all'interno di una moderna falegnameria che fonde la precisione con la sensibilità della tradizione artigianale. La scelta del legno multistrato non è casuale: grazie a trattamenti specifici, il materiale garantisce un'eccezionale stabilità dimensionale e una resistenza superiore all'umidità e agli stress atmosferici, criticità storiche nel nodo serramento.

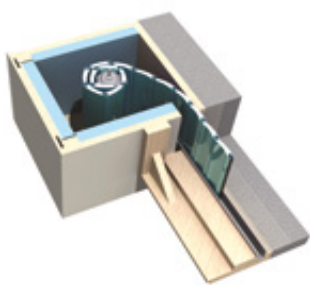

cod. A03
Cassonetto in multistrato di pioppo da 18mm., verniciato con cementite, guarnizione sul perimetro dello sportello, coibentato internamente, sportello avvitato con tappi bianchi sulle viti, completo di predisposizione per cappotto esterno.
Cassonetto certificato ISTEDIL

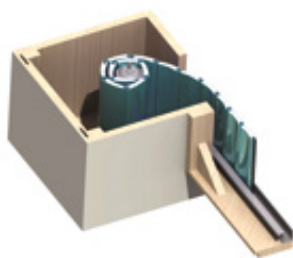

cod. A04
Cassonetto in multistrato di pioppo da 18mm. verniciato con cementite, guarnizione sul perimetro dello sportello, avvitato con tappi bianchi sulle viti.



cod. A06
Controtelaio in multistrato fenolico da 21 mm. e profilo in alluminio di varie sezioni.



cod. A10
Cassonetto per ristrutturazione in multistrato di pioppo da 18 mm., verniciato con cementite completo di sportello avvitato con tappi bianchi di copertura e guarnizione perimetrale.




cod. A07
Monoblocco in multistrato fenolico da 21 mm. per finestre e persiane.



cod. A07-V2
Monoblocco in multistrato fenolico da 21 mm. e pannello XPS con fibrocemento prefinito, per finestre e persiane.



cod. A08
Controtelaio in multistrato fenolico da 21 mm. con rete porta intonaco.

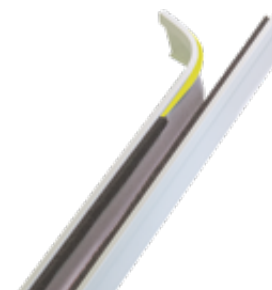

cod. A11
Scivolino in nylon antiusura per tapparella.

Cassonetti e Controtelai

Efficienza energetica, certificazioni e test

Sia i cassonetti che i controtelai sono fabbricati in legno multistrato, materiale che si distingue per la sua elevata resistenza e stabilità.

I nostri cassonetti sono pronti per essere montati.

Scegliere la tecnologia Taraborrelli significa affidarsi a un processo produttivo monitorato, dove il know-how tecnico del nostro team assicura che ogni pezzo sia conforme ai più elevati standard di sicurezza.

Il risultato è un prodotto affidabile e performante, progettato per semplificare la posa in opera e garantire la massima integrità del foro finestra nel tempo.



La scelta dei materiali

Caratteristiche fisiche e prestazioni.

EPS - Efficienza Termica




Polistirene Sinterizzato a celle chiuse. Assicura un isolamento costante e durata illimitata, eliminando i ponti termici nel vano serramento.

ALLUMINIO - Stabilità Strutturale



Lega leggera ad alta rigidità. Conferisce solidità al cassonetto senza sovraccaricare la muratura; eccellente barriera contro la corrosione.

XPS - Impermeabilità Totale




Polistirene Estruso ad alta densità. Specifico per zone umide grazie alla resistenza a vapore e compressione; ideale per la coibentazione del cassonetto.

LEGNO MULTISTRATO - Resistenza Idrofuga



Multistrato di pioppo a fibre incrociate. La struttura compensata previene imbarcamenti; il trattamento specifico lo rende immune all'umidità di risalita.

FIBROCEMENTO - Inerzia e Protezione



Mix cementizio fibrorinforzato. Offre massima resistenza meccanica e protezione al fuoco, rimanendo inalterabile agli sbalzi termici esterni.

Cassonetti e Controtelai



Su misura per ogni vano finestra, si adatta a qualsiasi tipologia muraria.

Abbiamo evoluto le nostre soluzioni creando un sistema che unisce cassonetto e spalla termoisolante in un unico corpo strutturale. Un'innovazione tecnica che:

Massimizza l'isolamento: corregge i ponti termici e garantisce valori di trasmittanza e abbattimento acustico ai vertici della categoria.

Ottimizza il cantiere: riduce tempi, manodopera e costi grazie a una posa rapida, semplice e certificata.

Esalta l'estetica: assicura una finitura perfetta della muratura e una stabilità inalterabile nel tempo.



Zanzariere



Su misura!



Qualità, Ricerca, Garanzia e Sostenibilità

Massima cura progettuale, eccellenza dei materiali e rigorosi processi produttivi: le nostre zanzariere sono prodotti affidabili e duraturi, che vi accompagneranno per molte stagioni. Grazie alle zanzariere, possiamo lasciare le finestre completamente aperte e tenere lontane le fastidiose zanzare, garantendo un flusso costante di aria fresca nella nostra casa.

È sorprendente sapere che l'aria interna può essere fino a cinque volte più inquinata di quella esterna. Oggi trascorriamo il 90% del nostro tempo in ambienti chiusi, come casa, scuola o lavoro, e respiriamo circa 22.000 volte al giorno, è fondamentale assicurarci che stiamo inalando aria di qualità!

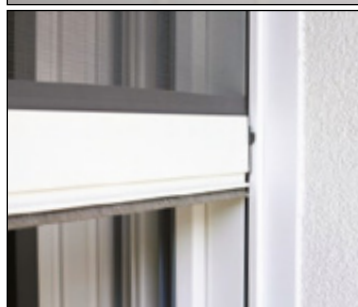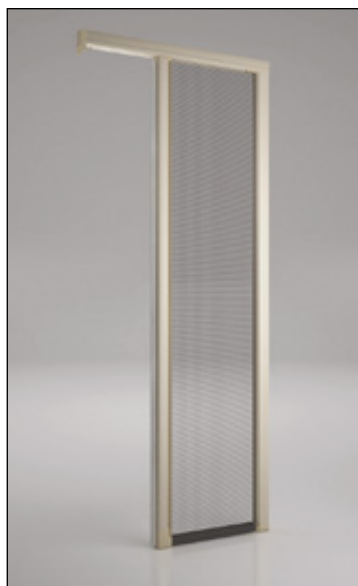

Offriamo un'ampissima gamma di prodotti
in grado di risolvere ogni esigenza di installazione.



Strutture ombreggianti in alluminio

Taraborrelli: L'Arte di Vivere l'Esterno

Le nostre soluzioni per l'outdoor si distinguono per un design raffinato ed elegante, progettato per integrarsi con naturalezza in ogni ambiente: dai giardini privati agli attici, dalle verande ai grandi spazi aperti.

Protezione e Versatilità

Ogni struttura è pensata per offrire un riparo eccellente in ogni stagione. Grazie all'impiego dell'alluminio e a sistemi a lame regolabili, garantiamo: **Le nostre soluzioni per l'outdoor si distinguono per un design raffinato ed elegante.**

Adattabilità: **Soluzioni perfette per qualsiasi contesto architettonico.**

Qualità: **Materiali durevoli e tecnologie all'avanguardia.**



TIPOLOGIA CASSONETTO

☐ 180

☐ 205

☐ 250

CASO 1


☐ **LE MISURE FORNITE SONO MISURE LUCE**

indicare le misure Luce di seguito:

ALTEZZA (B1) _____

LARGHEZZA (A1) _____

QUANTITÀ _____

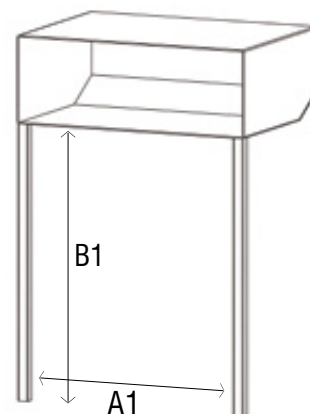

CASO 2


☐ **LE MISURE FORNITE SONO MISURE VUOTO**

indicare le misure Luce di seguito:

ALTEZZA (B2) _____

LARGHEZZA (A2) _____

QUANTITÀ _____

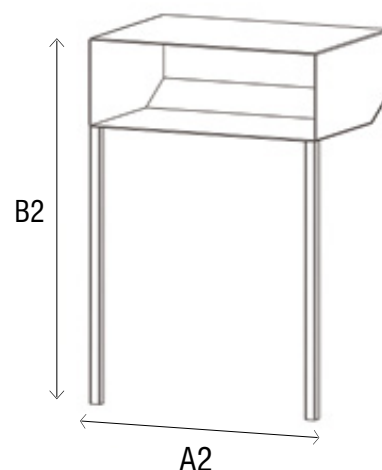


**INDICARE IL LATO DELLA
POSIZIONE DEL MOTORE
RISPETTO AL LATO INTERNO:**

LATO DX ☐

LATO SX ☐

SX >

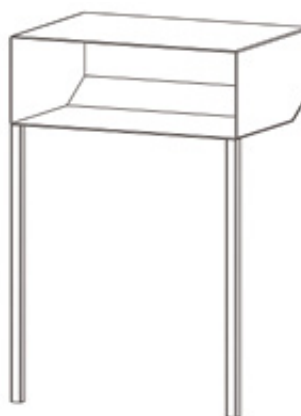

< DX


Modulo ordine Avvolgibili OMT

AVVOLGIBILE

	L	H	PZ	COLORE TELO	DIMENSIONE L (mm)	TELO H (mm)	GUIDE Colore H (mm)	RIFERIMENTO	ACCESSORI	PZ	TIPOLOGIA GIUDA
T14											Guida 14 x 28
MINI											Guida 17 x 28
STRONG											Guida 19 x 28
MINI ACCIAIO											Guida 25 x 30
PVC 4.5											Guida 25 x 40
LUMEX											Guida 38 x 32
AERIX											Guida 80 x 38
LUMINA											Guida 90 x 38
DUOCOLOR											Guida 19 x 22 zincata
LINEA											TERMINALI
FIBRA											Estruso
EXT											PVC
AXION											ATTACCO A RULLO*
MINI AXION											Molla di sicurezza
V-STANDARD											Eurobloc
V-MINI											CATENACCIO
V-ELEPHANT											Intermedio
V-BICOLORE											su Terminale
V-SECURE											

note

*MISURA IN LARGHEZZA

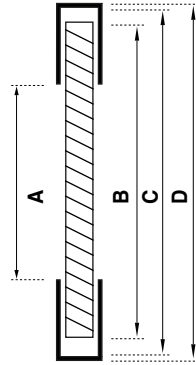

LEGENDA

A = Mis. Luce
 B = Mis. Finita
 C = Mis. Interno guida
 D = Mis. Luce muro / esterno guida
 HF = Altezza finita
 HL = Altezza luce

*MISURA IN ALTEZZA



*Se non specificato,
 è da intendersi attacco
 a rullo con cinghie.

HF = Altezza finita
 HL = Altezza luce





Vivere la Luce con Dinamismo e Sicurezza.

OFFICINE METALMECCANICHE TARABORRELLI s.r.l.

E-mail: infoavvolgibili@taraborrelli.it

www.taraborrelli.it